902448A

Ficha industriais móvel 3P+T, 125A,400V, IP 67.



Ficha industriais móvel 3P+T, 125A,400V, IP 67.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Com piloto de contacto	Sim
Tipo	fichas industriais móvel
No. de pólos	3P + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Corrente nominal	125A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220042698
Contêiner de código EAN	8423220042698
Embalagem de código EAN	18423220042695
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	2
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	33x26x17
Peso unitário (g)	1077,8
Peso do recipiente (Kg)	1,0778
Peso da embalagem (Kg)	2,3656
Código tarifário	85366990

Sketch

902448A

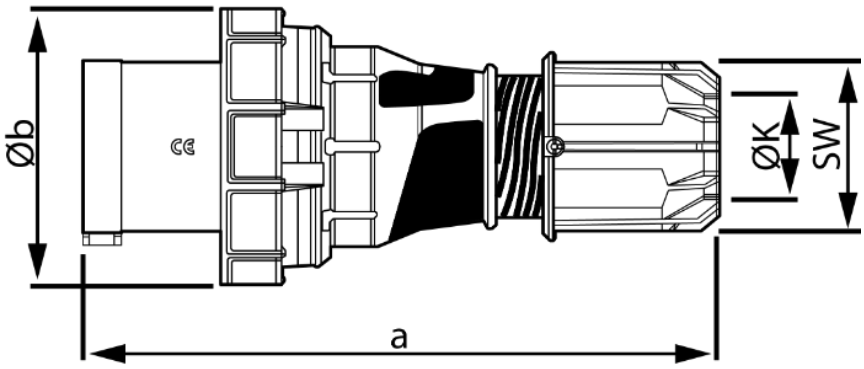



Ampere	125		
Pole	3	4	5
a [mm]	270	270	270
b [mm]	131	131	131
K [mm]	22,5-50	22,5-50	22,5-50
SW [mm]	81	81	81

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com