933454

Bases industriais em painel interbloqueadas3P+N+T, 16A, 400V, IP 67.



Tomada industrial de embutir tipo painel com sistema intertravado que impede a desconexão com carga. Composta por 3 polos + neutro + terra, suporta 32A a 400V~. A proteção IP67 assegura vedação total contra poeira e água. O sistema de travamento permite energização apenas com a ficha corretamente conectada, garantindo segurança em sistemas trifásicos com neutro.

Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Intertravamento	Sim
Quadro para Indubox	MR1300X
Corrente nominal	32A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220043428
Contêiner de código EAN	8423220043428
Embalagem de código EAN	18423220043425
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	19,5x14x11
Peso da embalagem (Kg)	0,8178
Código tarifário	85366990

Sketch

933454

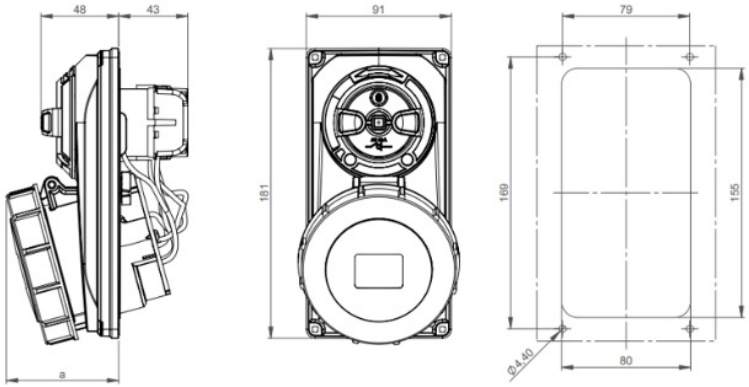

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	59	61	65	67	67	70

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)