ERP02ILNGQC



Interruptor de luz. 10AX 250V ~ Para encastrar

Comutador / interruptor luminoso 10 AX 250 V ~. Aperto rápido. Grafite

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Switch / Interruptor
Tipo de instalação	Embutir
Luz piloto	Sim
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão rápida
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²
Tipo de operação	Chave de balanço
Com garras de fixação	Sim

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235229
Contêiner de código EAN	8423220234758
Embalagem de código EAN	18423220234755
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x14x8
Medidas de embalagem cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitário (g)	70
Peso do recipiente (Kg)	0,8396
Peso da embalagem (Kg)	10,6882
Código tarifário	85366990

Sketch

ERP02ILNGQC

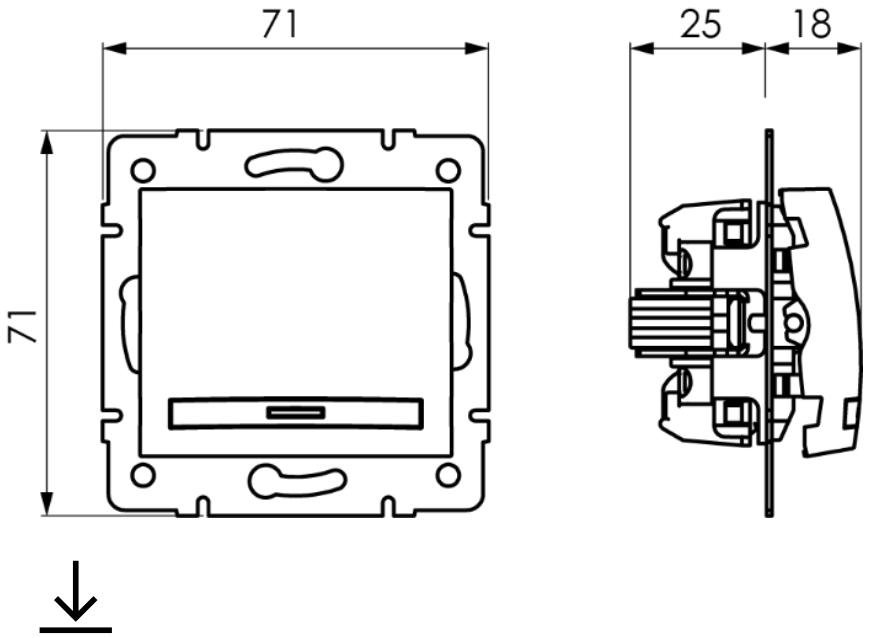

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (0.58MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Flush switches of Eruopa range (Solera)
- Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)
- Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)
- Assembly flush switches form Europa range (Solera)