
ERP40NG

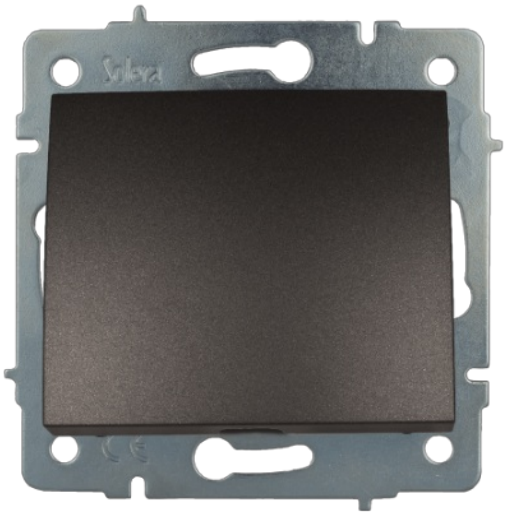

Saída de cabo 4 x 2,5 mm². Para encastrar.

Saída de cabos 4 x 2,5 mm2. Aperto dos terminais por parafuso. Grafite

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Tomada de cabo
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Seção de cabo flexível	Até 2,5 mm²
Seção de cabo rígido	Até 2,5 mm²

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60998-1:2005
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235298
Contêiner de código EAN	8423220234826
Embalagem de código EAN	18423220234823
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x14x8
Medidas de embalagem cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitário (g)	69,4
Peso do recipiente (Kg)	0,8336
Peso da embalagem (Kg)	10,6162
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.58MB)

Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)

Flush switches of Eruopa range (Solera)

Assembly flush switches form Europa range (Solera)