
ERP75NG

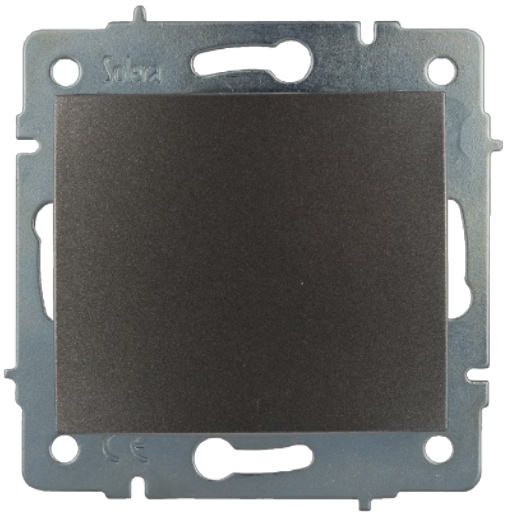

Tampa cega. Branco.

Tampa cega. Grafite

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Capa cega
Tipo de instalação	Embutir
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220235311
Contêiner de código EAN	8423220234840
Embalagem de código EAN	18423220234847
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	25,2x14x8
Medidas de embalagem cm	44,5x26,8x32,2
Peso unitário (g)	69,4
Peso do recipiente (Kg)	0,8336
Peso da embalagem (Kg)	10,6162
Código tarifário	85366990

Documentação e downloads

Instruções de montagem (0.58MB)

Informações de segurança (0.38MB)

Flush switches of Eruopa range (Solera)

Doc. comercial COMERCIAL (3.36MB)

Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)

Assembly flush switches form Europa range (Solera)