

Botão luminosa 10A 250V ~. Monobloc. Para encastrar.

Botão de iluminação luminoso 10 A/250 V ~. Dimensões 83 x 81. Aperto dos terminais por parafuso.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de mecanismo	Botão luminoso
Tipo de instalação	Embutir
Luz piloto	Sim
Corrente nominal	10A
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	83 x 81
Com garras de fixação	Sim
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Branco

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70/125 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
Certificado TÜV Rheinland	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220076594
Contêiner de código EAN	8423220076952
Embalagem de código EAN	18423220076959
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4320
Medições de embalagem cm	26x14x10
Medidas de embalagem cm	44x27,5x40
Peso unitário (g)	91,2
Peso do recipiente (Kg)	1,0624
Peso da embalagem (Kg)	13,4668
Código tarifário	85366990

Sketch

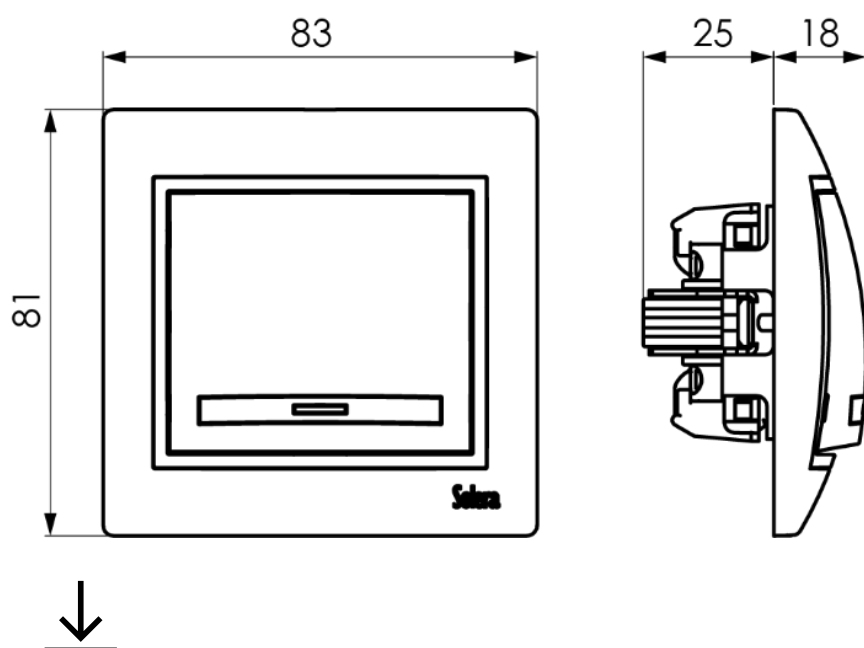

Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Informações de segurança (0.38MB)



Certificado (0.09MB)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)