

Comutador de escada 10AX 250V ~. Monobloc.  
Para encastrar.

Comutador de escada 10 AX 250 V ~. Dimensões 83 x 81. Aperto dos terminais por parafuso.



Recursos

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns              | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Tipo de mecanismo               | Interruptor cruzado                                                                       |
| Tipo de instalação              | Embutir                                                                                   |
| Corrente nominal                | 10AX                                                                                      |
| Voltagem nominal                | 250V~ (50/60 Hz)                                                                          |
| Tipo de conexão                 | Conexão de parafuso                                                                       |
| Tipo de operação                | Chave de balanço                                                                          |
| Dimensões                       | 83 x 81                                                                                   |
| Com garras de fixação           | Sim                                                                                       |
| Monobloc (com moldura incluída) | Sim                                                                                       |
| Cor da moldura                  | Branco                                                                                    |

Dados técnicos

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Resistência ao fogo (GWEPT)              | 850 °C    |
| Resistência ao calor (pressão da esfera) | 70/125 °C |
| Livre de halogênios                      | Sim       |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                 |
| Certificado TÜV Rheinland                                                | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220076570  |
| Contêiner de código EAN  | 8423220076938  |
| Embalagem de código EAN  | 18423220076935 |
| Contêiner de unidades    | 10             |
| Embalagem de unidades    | 120            |
| Unidades de paletes      | 4320           |
| Medições de embalagem cm | 26x14x10       |
| Medidas de embalagem cm  | 44x27,5x40     |
| Peso unitário (g)        | 102            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 1,1704         |
| Peso da embalagem (Kg)   | 14,7628        |
| Código tarifário         | 85366990       |

Sketch

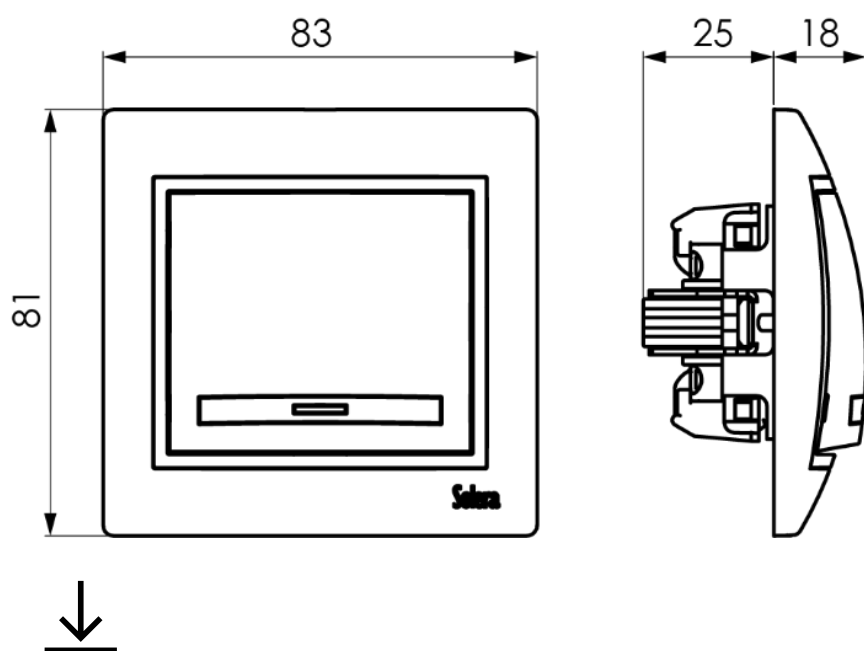

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.91MB)



Certificado (0.09MB)



Flush switches of Eruopa range (Solera)



Assembly flush switches form Europa range (Solera)