

Botão de luz 10A 250V ~. De superfície.

Botão de iluminação de superfície 10 A/250 V ~. Dimensões 74 x 72 x 28. Grafite.



Recursos

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativos comuns              | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Tipo de mecanismo               | Botão luminoso                                                                            |
| Tipo de instalação              | Superfície                                                                                |
| Corrente nominal                | 10A                                                                                       |
| Voltagem nominal                | 250V~ (50/60 Hz)                                                                          |
| Tipo de conexão                 | Conexão de parafuso                                                                       |
| Entrada de mini canal           | Sim                                                                                       |
| Tipo de operação                | Chave de balanço                                                                          |
| Dimensões                       | 74 x 72 x 28                                                                              |
| Monobloc (com moldura incluída) | Sim                                                                                       |
| Cor da moldura                  | Grafite                                                                                   |

Dados técnicos

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 750/850 °C      |
| Temperatura de instalação   | -5 °C -> +60 °C |
| Livre de halogênios         | Sim             |

Regulamentos

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Marcação CE                                                              | Sim                 |
| Marcação UK                                                              | Sim                 |
| Marcação CMim                                                            | Sim                 |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN                                     | UNE-EN 60669-1:2018 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)         | Sim                 |
| Certificado TÜV Rheinland                                                | Sim                 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim                 |


Sustentabilidade

|                                                      |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)  | Sim                   |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim                   |
| De acordo com os regulamentos (RoHS)                 | UNE-EN IEC 63000:2022 |

Logística e embalagem

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Código EAN da unidade    | 8423220263178 |
| Contêiner de código EAN  | 8423220263161 |
| Contêiner de unidades    | 10            |
| Embalagem de unidades    | 120           |
| Unidades de paletes      | 5760          |
| Medições de embalagem cm | 16x18x8       |
| Medidas de embalagem cm  | 49,5x19x34    |
| Peso unitário (g)        | 63            |
| Peso do recipiente (Kg)  | 0,762         |
| Peso da embalagem (Kg)   | 9,744         |
| Código tarifário         | 85366990      |

Sketch

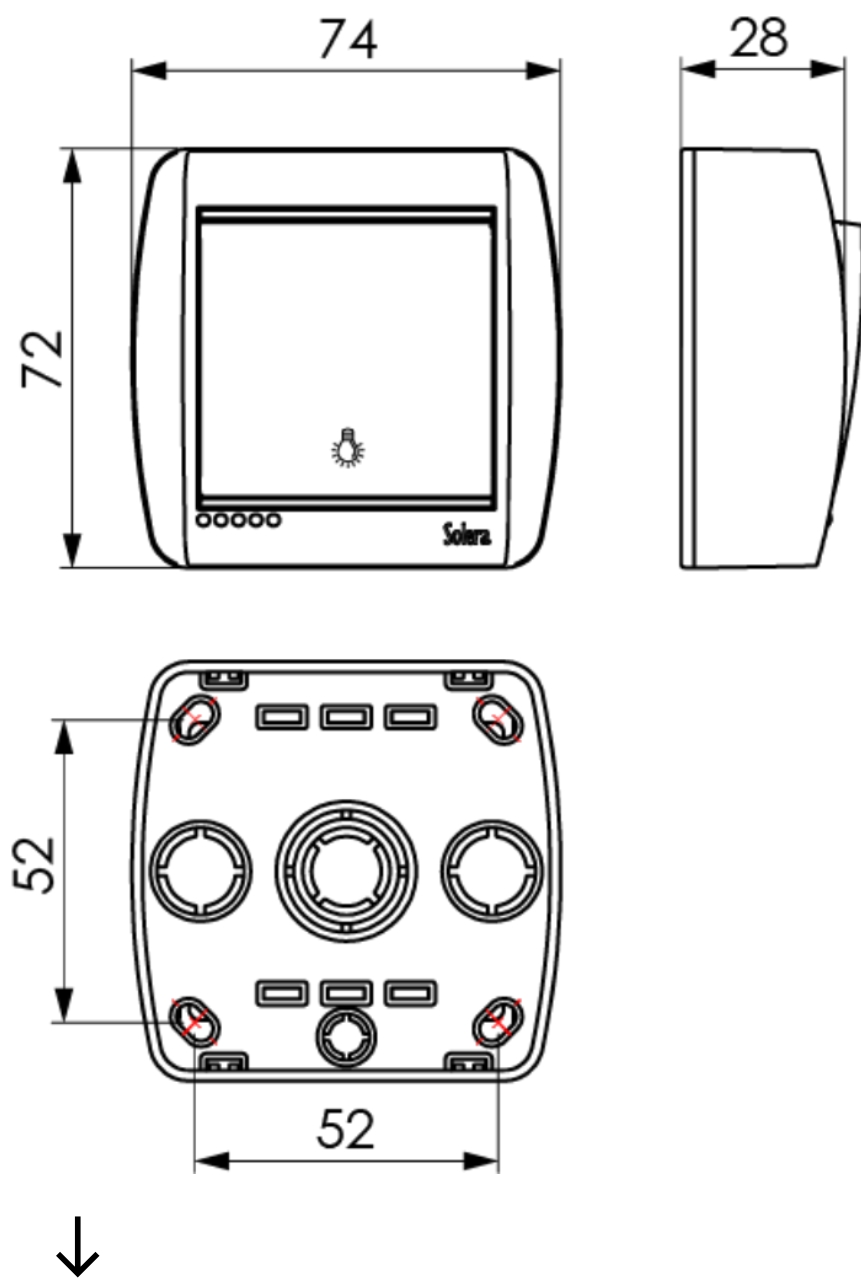

## Documentação e downloads



Instruções de montagem (0.58MB)



Informações de segurança (0.38MB)



Certificado (0.63MB)



Assembly surface switches Mural range (Solera)



Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB)



Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB)



Surface switches Mural range (Solera)