

Base fixa 2P + E, 16A 250V ~ + comutador / interruptor duplo 10AX 250V ~. De superfície.

Base fixa de superfície 2P+T, 16 A/250 V~ + duplo comutador/interruptor 10 AX 250 V~. De superfície. Color grafite. Dimensões 138 x 72 x 42 mm. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm. .
Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	switch + base fixa
Tipo de instalação	Superfície
Corrente nominal	10AX
Voltagem nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Tipo de operação	Chave de balanço
Dimensões	138 x 72 x 42
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Grafite

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
-------------	-----

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE-20315-1-2:2017
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim (está em conformidade com UNE EN 50581)
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220263536
Contêiner de código EAN	8423220263529
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4800
Código tarifário	85366990

Sketch

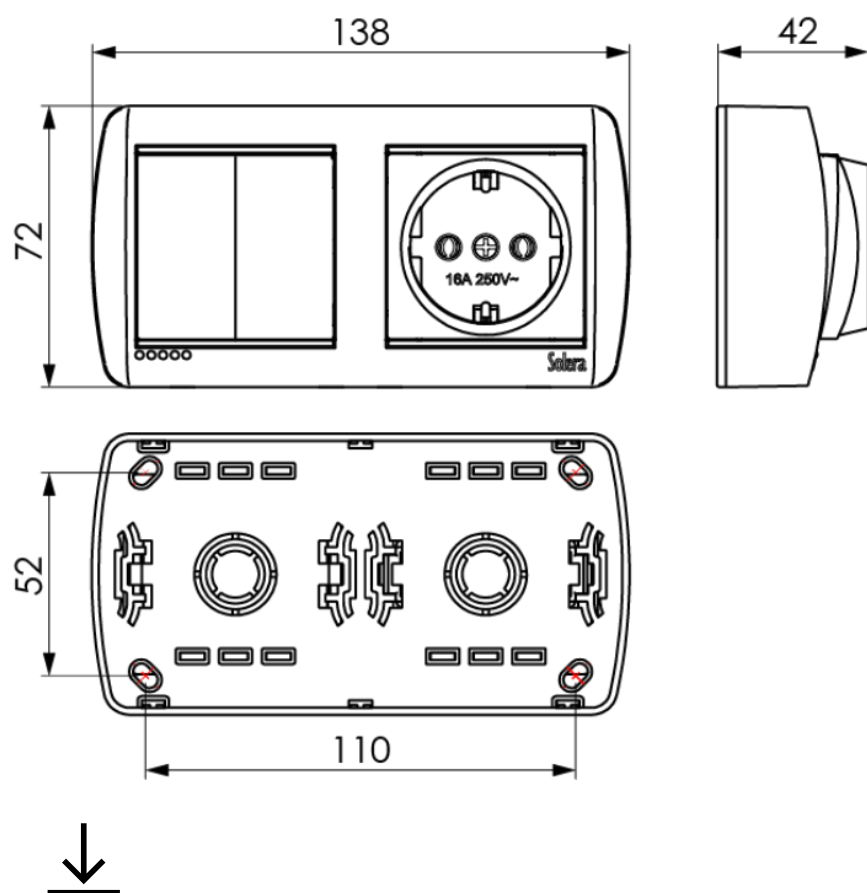

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |
|  | Assembly surface switches Mural range (Solera) | | |