

Registro duplo de emenda e derivação. De superfície.

Registo duplo de emenda e derivação . Dimensões 138 x 72 x 28. De superfície. Cor grafite.. Entradas para minicanal de 10x16, 10x20 y 16x16 mm. Aplicativos comuns: Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)



Recursos

Tipo de mecanismo	Registro duplo de splicing
Tipo de instalação	Superfície
Tipo de conexão	Conexão de parafuso
Entrada de mini canal	Sim
Dimensões	138 x 72 x 28
Monobloc (com moldura incluída)	Sim
Cor da moldura	Grafite

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP20
Resistência ao fogo (GWEPT)	750/850 °C
Temperatura de instalação	-5 °C -> +60 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim

De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim
--	-----


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220263475
Contêiner de código EAN	8423220263468
Contêiner de unidades	10
Embalagem de unidades	120
Unidades de paletes	4800
Código tarifário	85366990

Sketch

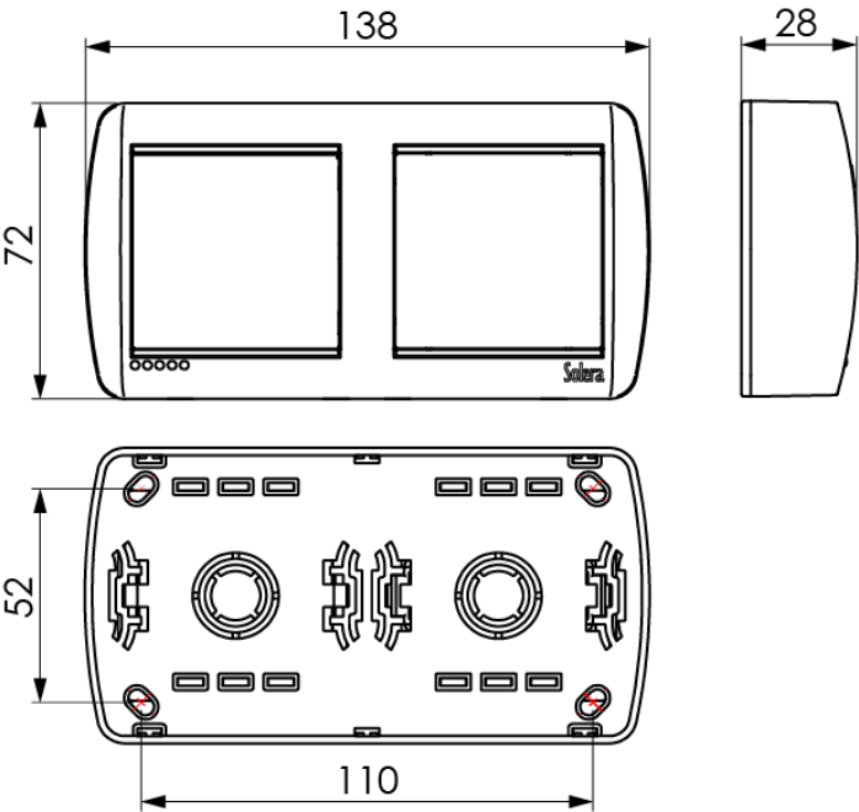



Documentação e downloads

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instruções de montagem (0.58MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (3.59MB) |
|  | Tabela de esquemas de mecanismos (0.85MB) |  | Surface switches Mural range (Solera) |
|  | Assembly surface switches Mural range (Solera) | | |