

Diferencial. 3P+N 63A Classe AC. Sensibilidade 30 mA.

Diferencial. 4P, 63A. Classe AC. Sensibilidade 30 mA. poder de corte 6 kA. 4 módulos. 400 VCA (50 - 60 Hz).



Recursos

| | |
|--|---|
| Aplicativos comuns | Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.) |
| Durabilidade mecânica | 15.000 ciclos |
| Tipo de proteção (modular) | Troca diferencial |
| No. de pólos | 3P + N |
| Módulos (18 mm) | 4 |
| Posição neutra | Deixou |
| Tipo de rede | Corrente alternada (ac) |
| Sensibilidade (corrente de fuga) | 30 mA |
| Capacidade de curto-circuito | 6 kA |
| Tipo de proteção | Classe AC |
| Tipo de atraso | Instantâneo (sem demora) |
| Fixação | Trilho DIN 35mm |
| Capacidade de conexão | Até 35 mm ² |
| Possibilidade de usar pentes tipo pino | Sim |
| Resistência elétrica | 10.000 ciclos |
| Corrente nominal | 63A |
| Tensão nominal | 400 Vca - (50/60 Hz) |

Dados técnicos

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Resistência ao fogo (GWEPT) | 960 °C |
| Temperatura ambiente de operação | -5 °C ; +40 °C |
| Livre de halogênios | Sim |

Regulamentos

| | |
|--|---|
| Marcação CE | Sim |
| Marcação UK | Sim |
| Marcação CMim | Sim |
| De acordo com os regulamentos UNE/EN | UNE-EN 61008-1:2013;UNE-EN IEC 61543:2023 |
| De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT) | Sim |
| Certificado AENOR | Sim |
| Certificado CB | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão | sim |

Sustentabilidade


| | |
|--|-----------------------|
| De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS) | Sim |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2) | sim |
| De acordo com os regulamentos (RoHS) | UNE-EN IEC 63000:2022 |
| De acordo com a Diretiva Europeia 2014/30/UE. (CEM) | Sim |

Logística e embalagem


| | |
|--------------------------|----------------|
| Código EAN da unidade | 8423220093553 |
| Contêiner de código EAN | 8423220093553 |
| Embalagem de código EAN | 18423220093550 |
| Contêiner de unidades | 1 |
| Embalagem de unidades | 30 |
| Unidades de paletes | 99999 |
| Medições de embalagem cm | 9x7,6x7,8 |

| | |
|-------------------------|------------|
| Medidas de embalagem cm | 10,2x14x12 |
| Peso unitário (g) | 441,6 |
| Peso do recipiente (Kg) | 0,4686 |
| Peso da embalagem (Kg) | 14,667 |
| Código tarifário | 85362010 |

Sketch

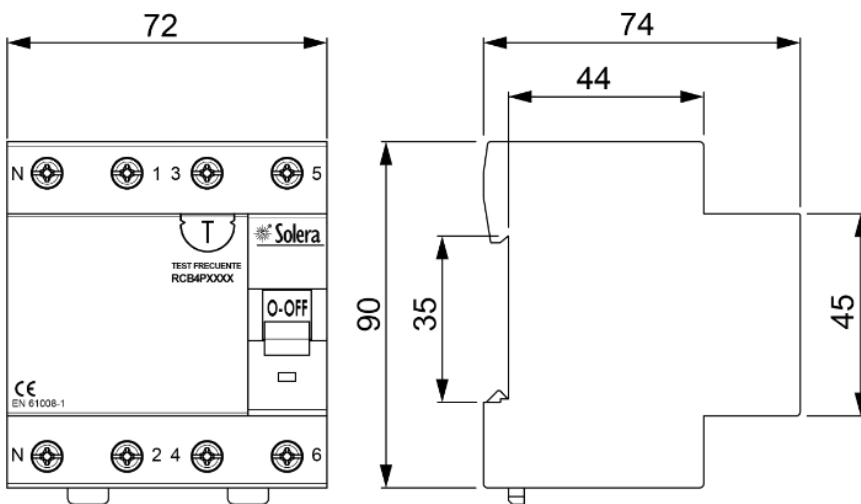

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (0.26MB)
-  Certificado (0.72MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)