

Interruptor horário semanal. Digital.

O interruptor horário semanal digital permite programar com precisão o funcionamento da instalação. Funciona a 230V~, ocupa dois módulos e possui função ON-OFF-Timer. Dispõe de reserva de 3 anos, unidade mínima de tempo de 1 minuto, contacto INOC (16A) e até 24 programas.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de dispositivo modular	Programador de agenda diária
No. de pólos	1P + N
Módulos (18 mm)	2
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Reserva	3 anos
Contactos	1NO + 1NC
Unidade mínima de tempo que mede	1 minuto
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	230 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60730-2-7:2020
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220090446
Contêiner de código EAN	8423220077348
Embalagem de código EAN	18423220077345
Contêiner de unidades	6
Embalagem de unidades	60
Unidades de paletes	4800
Medições de embalagem cm	9,2x4,5x7
Medidas de embalagem cm	38,5x23,5x38
Peso unitário (g)	138
Peso do recipiente (Kg)	0,8522
Peso da embalagem (Kg)	9,025
Código tarifário	85362010

Sketch

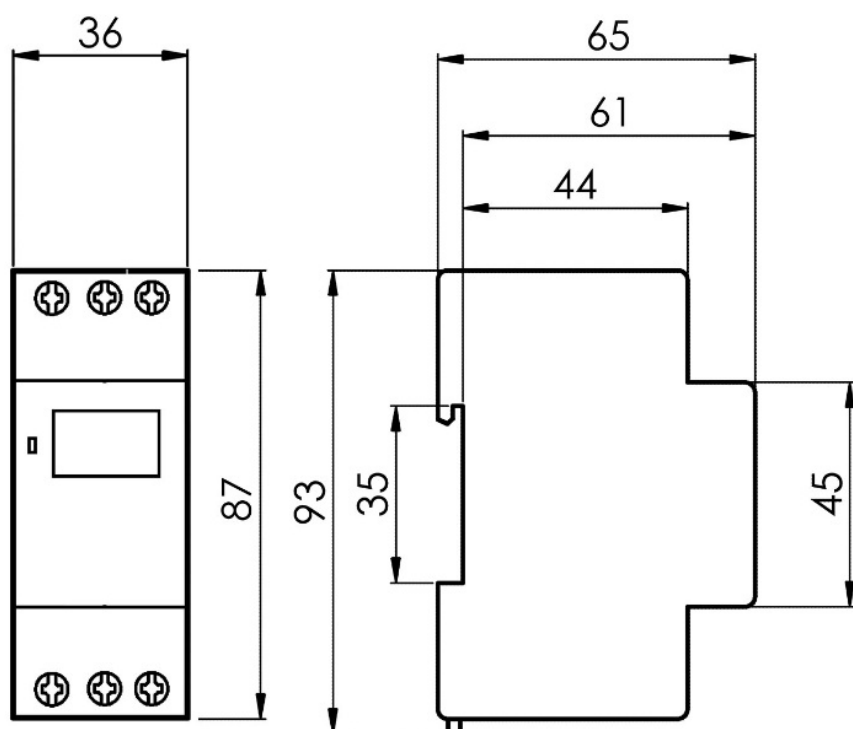

Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(0.62MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)