

Arranque de motor 4 – 6,3 A

Arranque de motor 4 – 6,3 A. Proteção térmica, magnética e de falha de fase.
Módulos 2,5. 4 a 6,3 KW em AC3 230V.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Guarda motor
No. de pólos	3P
Módulos (18 mm)	2.5
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Corrente nominal	4 a 6,3 A
Tensão nominal	230/400 Vca – (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim

De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60947-4-1:2021
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220066205
Contêiner de código EAN	8423220066205
Embalagem de código EAN	18423220066202
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	50
Unidades de paletes	1500
Medidas de embalagem cm	44x21x28,5
Peso unitário (g)	253
Peso do recipiente (Kg)	0,253
Peso da embalagem (Kg)	13,208
Código tarifário	85362010

Sketch

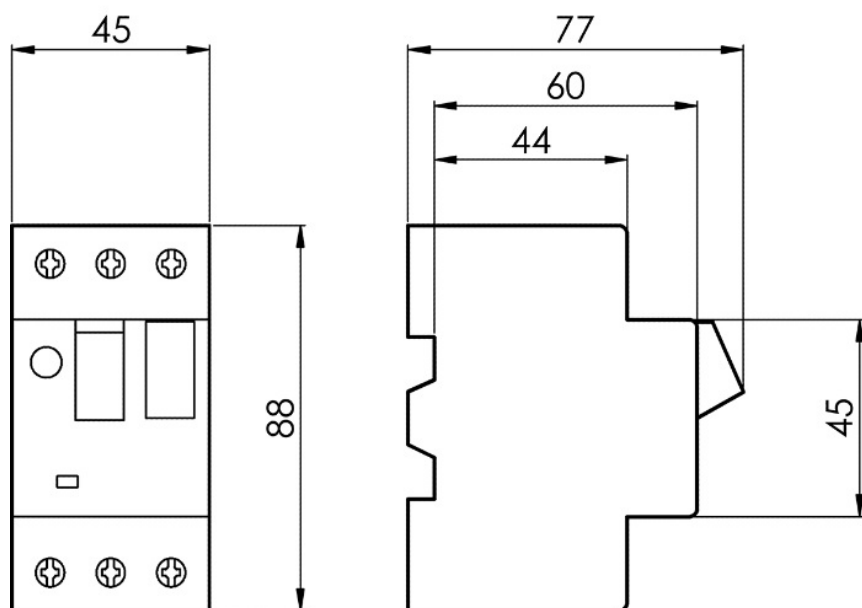

Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)