LST4

Proteção contra sobretensão transitória 230/400 VCA. (50 - 60 Hz).



Proteção contra sobretensão transitória. 230/400 VCA. (50 - 60 Hz). 3P+N. 400/230V. 20. ka 275VC. Clase D. Trifásico. 4 módulos

Recursos

Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Tipo de proteção (modular)	Protetor de sobretensão transitória
No. de pólos	3P + N
Módulos (18 mm)	4
Tipo de rede	Corrente alternada (ac)
Fixação	Trilho DIN 35mm
Tensão nominal	400 Vca - (50/60 Hz)

Dados técnicos

Resistência ao fogo (GWEPT)	960 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 61643-11:2013
De acordo com os regulamentos IEC	IEC 61643-11-2011

De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220066199
Contêiner de código EAN	8423220066199
Embalagem de código EAN	18423220066196
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	30
Unidades de paletes	1350
Medidas de embalagem cm	43x24x34
Peso unitário (g)	428
Peso do recipiente (Kg)	0,428
Peso da embalagem (Kg)	13,365
Código tarifário	85362010

Sketch

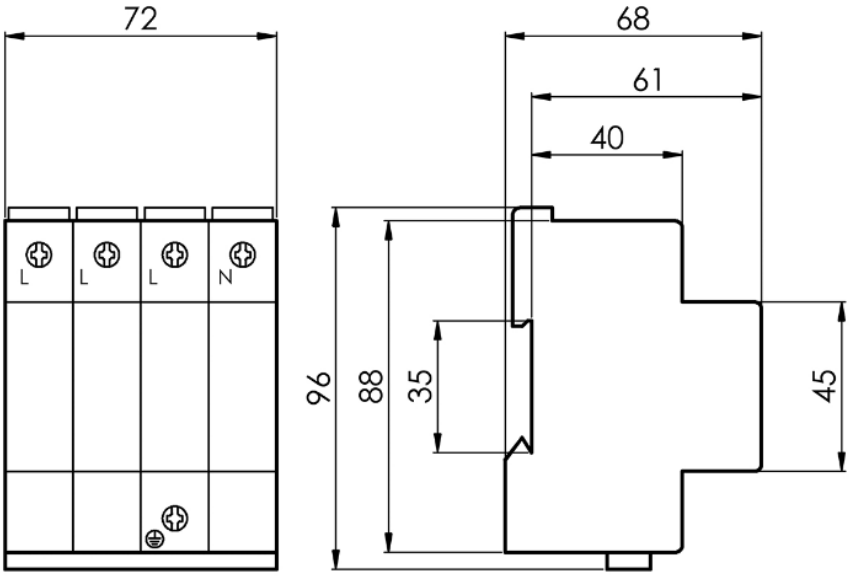

Documentação e downloads

Informações de segurança (0.38MB)