816PR1P160

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. Con seccionador neutro In 160A incorporado.



Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. Con seccionador neutro In 160A incorporado.IP65. IK07. Dimensiones interiores 153 x 110 x 65 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	160x120x71
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	153x110x65
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

816PR1P160

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220020184
Código EAN envase	8423220020184


816PR1P160

Código EAN embalaje	18423220020181
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	27
Uds. Pallet	945
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	383
Peso Envase (Kg)	0,383
Peso Embalaje (Kg)	10,921
Código arancelario	85381000

Croquis

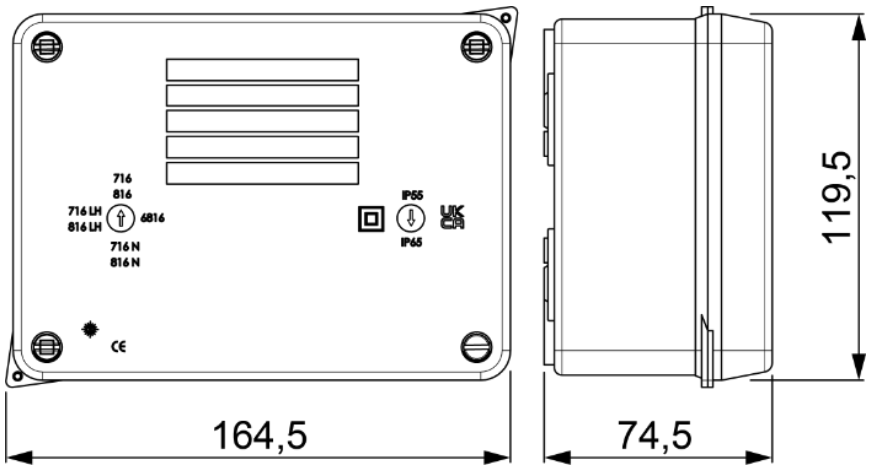

Croquis

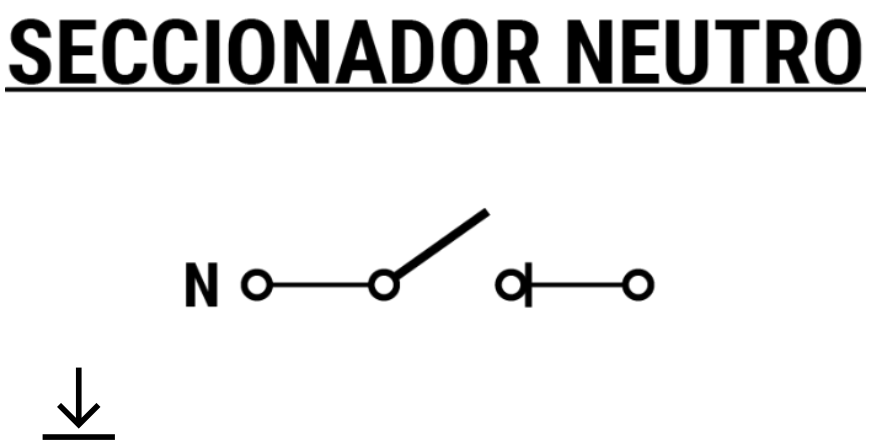

Documentación y descargas

Información de seguridad (0.38MB)

Cajas estancas IP65/55, IK07-08-09 (Solera)

Mounting junction boxes (Solera)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com