
# 5825GW

## Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 3 elementos. Sistema de fijación mediante bridas.

Caja de mecanismos de empotrar en tabique hueco. Para 3 elementos. Sistema de fijación mediante bridas.Dimensiones para empotrar 210 x 68 x 46 mm. 4 entradas para tubo Ø 16- 20 mm, y 4 entradas para tubo Ø 20-25 mm. Utilizar una corona Ø 68 mm. Color azul.

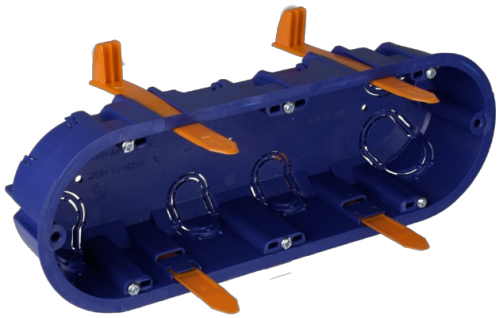

## Características

| | |
|---|---|
| Método instalación | Para tabique hueco |
| Uso | Doméstico / Terciario |
| Tipo de ubicación | Interior |
| Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo) | 210x68x46 |
| Material Caja | Termoplástico |
| Material marco y puerta | Aislante |
| Color de caja | Azul |
| Apertura de puerta | Horizontal |
| Regletas incluidas | No |
| Tipo de entradas | Desfondables |
| Nº de entradas y tamaño (mm) | 4xØ20-25, 4xØ20-16 |
| Sistema de fijación al tabique hueco | Brida nylon |
| Con ojales en el fondo para fijar los tubos o cables con bridas, cantidad | Sí |
| Con sistema de marcado del hueco para empotrar | Sí |
| Aplicaciones habituales | Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..) |
| Par de apriete | 0.30 - 0.40 Nm |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Resistencia al fuego (GWEPT) | 850 ºC |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 ºC ; +60 ºC |
| Tensión de empleo | 400 Vac |
| Libre de halógenos | Sí |

## Normativa

| | |
|---|---|
| Marcado CE | Sí |
| Marcado CMim | Sí |
| Conforme a Normativa UNE/EN | UNE-EN 60670-1:2022<br>UNE- EN 60670-22:2007 |
| Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT) | Sí |
| Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión | Sí |

## Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II). |
| Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2) | No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II). |


## Logística y embalaje

| | |
|---|---|
| Código EAN unitario | 8423220236721 |
| Código EAN envase | 8423220201729 |
| Código EAN embalaje | 18423220201726 |
| Uds. Envase | 6 |
| Uds. Embalaje | 144 |
| Uds. Pallet | 1728 |
| Medidas Embalaje cm | 59,5x39,5x64 |
| Peso unitario (g) | 74,8 |
| Peso Envase (Kg) | 0,4488 |
| Peso Embalaje (Kg) | 11,7612 |

# 5825GW

| | |
|---|---|
| Código arancelario | 39259010 |

## Croquis

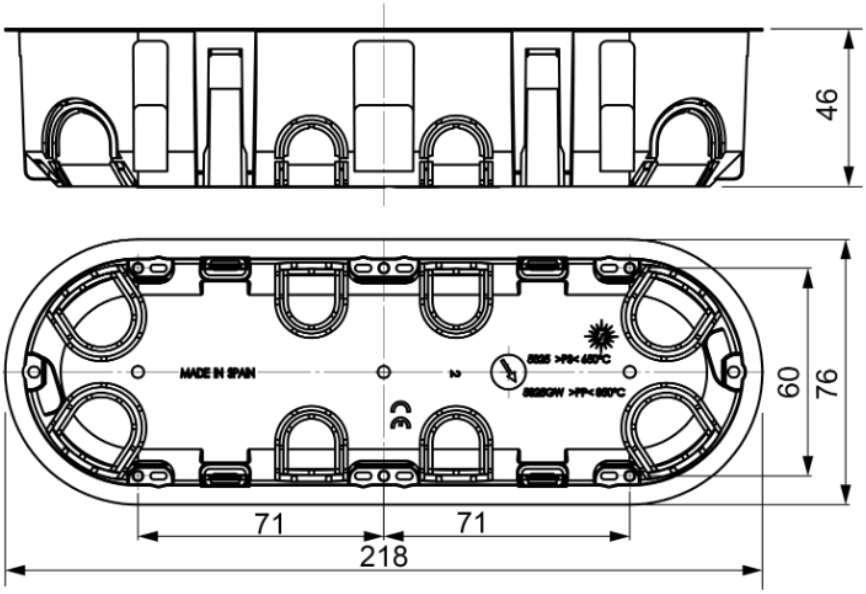


## Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (3.84MB)
- Documentación comercial (0.62MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Reposiciones de la serie (0.28MB)
- Cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie Blue (Solera)
- Montaje de las cajas de mecanismos para tabique hueco de la serie blue (Solera)