

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas. Dimensiones para empotrar 688 x 526 x 86 mm

Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas. Dimensiones para empotrar 688 x 526 x 86 mm. Con marcos y puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	730x544x113
Dimensiones hueco (mm) (Ancho x alto x Profundo)	688x526x86
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca con rejillas para disipación de calor.
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de puerta	Con cerradura

Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Llave incluida

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220064331
Código EAN envase	8423220064331
Código EAN embalaje	18423220064338
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	35
Medidas Envase cm	0
Medidas Embalaje cm	55,5x22,5x37
Peso unitario (g)	3794
Peso Envase (Kg)	0
Peso Embalaje (Kg)	3,91
Código arancelario	73269098

Croquis

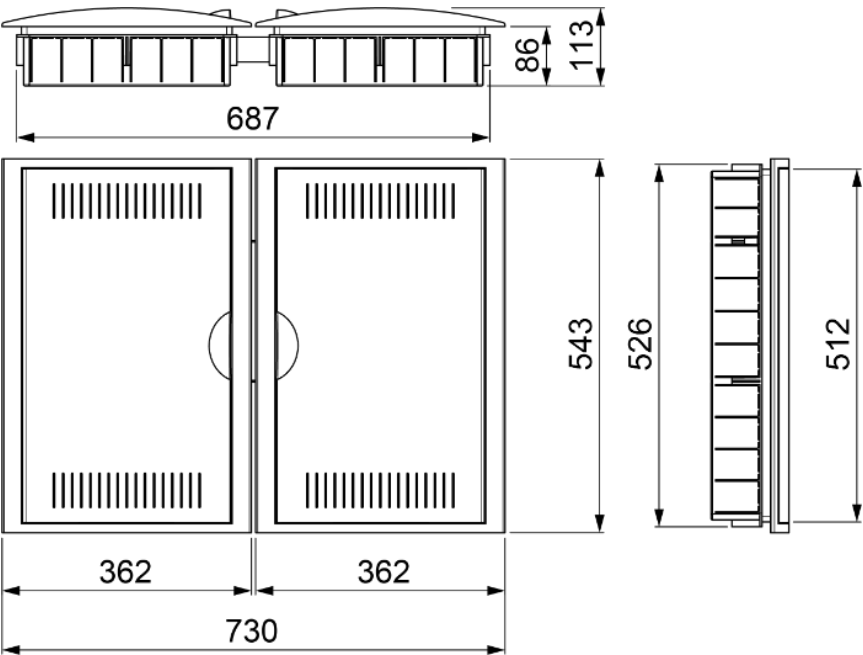

Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (1.94MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)

