

**Registro de terminación de red 725 x 543 x 115 mm.  
De superficie. Con placa de montaje para  
elementos activos y pasivos de  
telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Con  
2 bases 2P+T, 16A 250V~.**

Registro de terminación de red. De superficie. Con placa de montaje para elementos activos y pasivos de telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~. Color blanco. Dimensiones exteriores 725 x 543 x 115 mm. Con marcos y puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. Con tubos de Ø 50 mm para conexión de entre cajas. Con separados interiores.

Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



## Características

Tipo de envoltente	Registros ICT
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	725x543x115
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Negra
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Enlazable	Vertical y horizontalmente

Sistema de cierre de puerta	A presión
Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Posibilidad de montar placa .PL-MP28	Sí (incluida)

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vca
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007 UNE-EN 62208:2012
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	La caja no corresponde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), pero los dispositivos incorporados si que están afectados de manera individual.

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220218949
Código EAN envase	8423220218949
Código EAN embalaje	18423220218946
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	2
Uds. Pallet	30
Medidas Envase cm	54,6x11,8x36,4
Medidas Embalaje cm	57,8x46x38,5
Peso unitario (g)	2103
Peso Envase (Kg)	2,42
Peso Embalaje (Kg)	5,82
Código arancelario	73269098

## Croquis

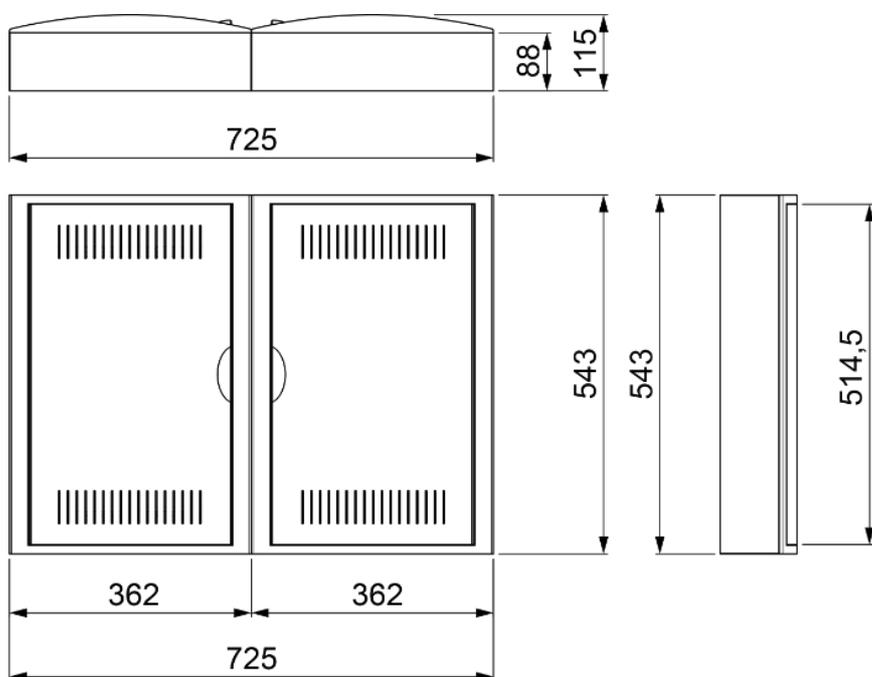

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (5.08MB)



Reposiciones de la serie (0.07MB)