


Conc. construcción Caja de derivación B² simple sin piel de yeso Profundidad 68,5 mm

Construcción de hormigón B² caja de conexiones de servicio, sin piel de yeso, profundidad 68,5 mmB² Caja de empalmes para aparatos sin revestimiento de yeso, profundidad 68,5 mm (1263-61). Sistema B² para la instalación en producción horizontal en fábrica. Todas las tareas de instalación pueden resolverse con unos pocos componentes. Las cajas de derivación son autoadhesivas y los accesorios completan la gama de forma práctica.

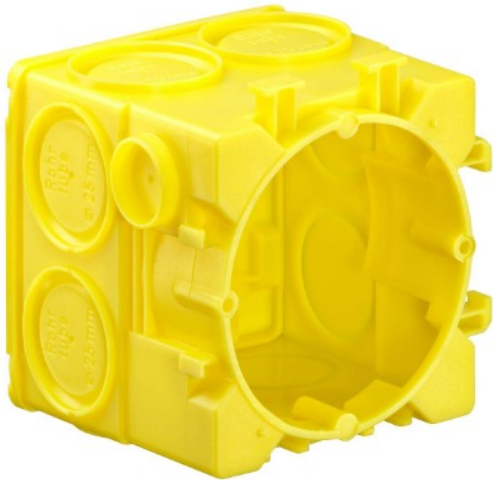

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456142718
Uds. Envase	0
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	2000

Peso unitario (g)	48,26
Peso Embalaje (Kg)	4,83
Código arancelario	39269097