

## Conmutador persiana 10AX 250V~. Bloqueo mecánico. Monobloc. De empotrar.

Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones. Bloqueo mecánico. Embornamiento por tornillo. De empotrar. Color blanco. Dimensiones 83 x 81 mm. Monobloc.

Aplicaciones habituales: Entornos industriales severos (Minas, canteras, ferroviarios, túneles, etc..)



## Características

Tipo de mecanismo	Pulsador persiana
Piloto luminoso	Sí
Corriente nominal	10A
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Potencia	SV000213
Dimensiones	83 x 81
Con garras de fijación	Sí
Monobloc (con marco incluido)	Sí
Color marco	Blanco

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP55
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220220898
Código EAN envase	8423220220867
Código EAN embalaje	18423220220864
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x10x14
Medidas Embalaje cm	44x40x27,5
Peso unitario (g)	95
Peso Envase (Kg)	1,10
Peso Embalaje (Kg)	13,92
Código arancelario	85366990

## Croquis

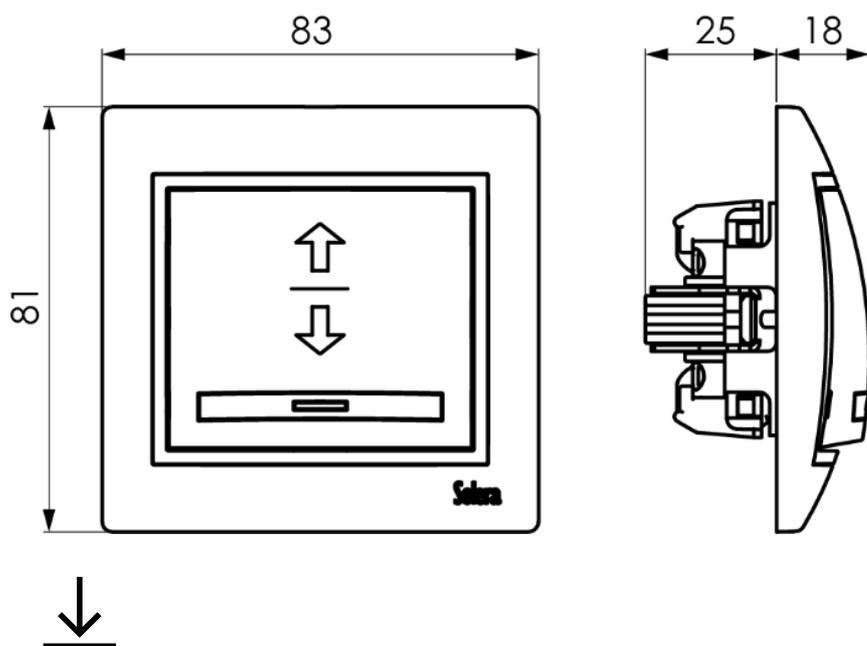

## Documentación y descargas



Instrucciones de montaje (0.58MB)



Documentación comercial (20.04MB)



Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)



Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)



Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)