

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~.
De empotrar.

Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~. Embornamiento rápido.De empotrar. Color blanco. Sin marco.
Aplicaciones habituales: Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)



Características

Tipo de mecanismo	Conmutador / Interruptor
Tipo de instalación	Empotrar
Piloto luminoso	Sí
Corriente nominal	10AX
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión rápida
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Tipo de accionamiento	Tecla basculante
Con garras de fijación	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60669-1:2018
Conforme a REBT	Sí
Certificado TÜV Rheinland	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220094352
Código EAN envase	8423220081017
Código EAN embalaje	18423220081014
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	25,2x8x14
Medidas Embalaje cm	44,5x32,2x26,8
Peso unitario (g)	74
Peso Envase (Kg)	0,88
Peso Embalaje (Kg)	11,14
Código arancelario	85366990

Croquis

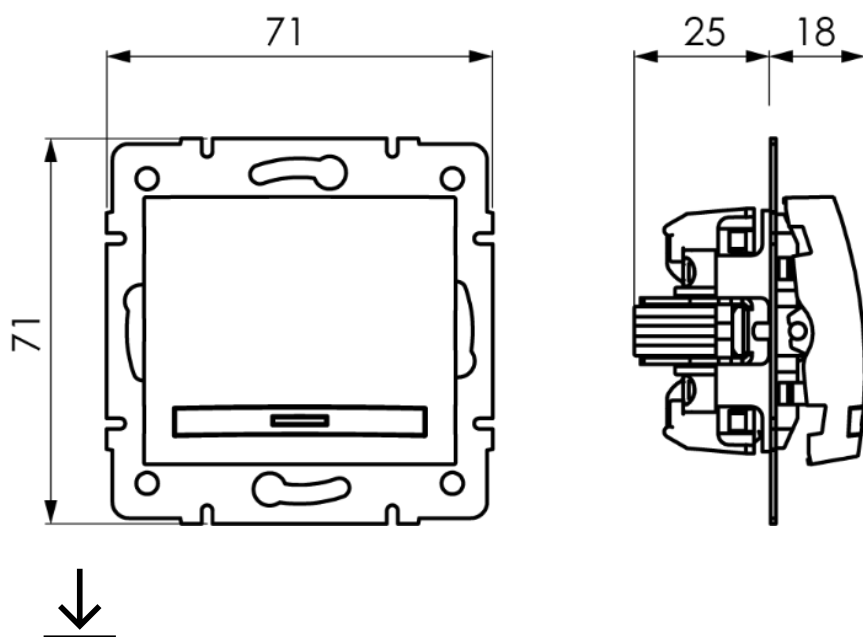

Documentación y descargas



[Instrucciones de montaje \(0.58MB\)](#)



[Tabla esquemas mecanismos \(0.91MB\)](#)



[Mecanismos de empotrar, serie Europa \(Solera\)](#)



[Documentación comercial \(20.04MB\)](#)



[Certificado \(1.36MB\)](#)



[Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa \(Solera\)](#)