

Base industrial traspadro inclinada 2P+T, 16A
230V~. IP67.

Base industrial traspadro inclinada 2P+T, 16A 230V~. IP67.
Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



Características

Tipo	Base industrial traspadro inclinada
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Posición de la tierra	6h
Marco para Indubox	MR1316
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	230V
Color	Azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP67
Grado de protección (IK)	IK09
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	125 °C
Estabilidad dimensional	-25 °C -> +80 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
------------	----

Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2001;UNE-EN 60309-2:2001
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220043008
Código EAN envase	8423220043008
Código EAN embalaje	18423220043005
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	10
Uds. Pallet	99999
Medidas Embalaje cm	29x14x18,5
Peso unitario (g)	131
Peso Envase (Kg)	0,13
Peso Embalaje (Kg)	1,45
Código arancelario	85366990

Croquis

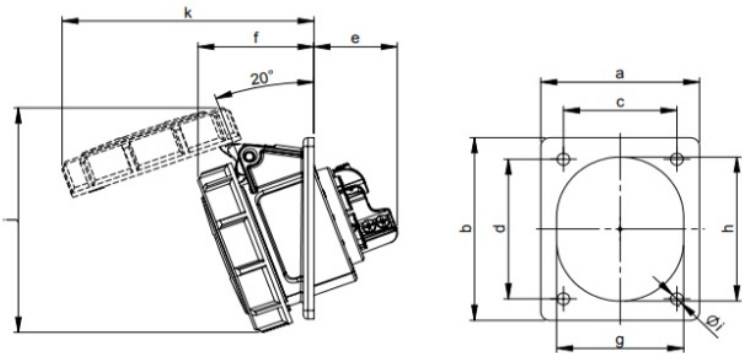

Ampere	16		
Pole	3	4	5
a [mm]	70	70	-
b [mm]	85	85	-
c [mm]	50	50	-
d [mm]	65	65	-
e [mm]	38	38	-
f [mm]	50	52	-
g [mm]	51	56	-
h [mm]	61	67	-
i [mm]	5,5	5,5	-
j [mm]	97	104	-
k [mm]	102	111	-



Documentación y descargas



[Documentación comercial \(0.18MB\)](#)