

Caja de distribución de superficie para 40 elementos + 4 precintables.

Caja de distribución de superficie para 40 elementos + 4 precintables, 4 filas.
Color blanco. Diseñada para instalaciones complejas con múltiples circuitos.
Dimensiones exteriores: 362 x 686 x 104 mm.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	40+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x686x104
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Material marco y puerta	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	A presión

Puerta reversible	Sí
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Sí (No incluida)
Carátulas o puertas independientes en las cajas	Sí
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK08
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5 °C ; +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac-1000 Vdc
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220017580
Código EAN envase	8423220017580
Código EAN embalaje	18423220017587
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	1
Uds. Pallet	50
Medidas Envase cm	10,7x36,3x68,8
Medidas Embalaje cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	3318
Peso Envase (Kg)	3,653
Peso Embalaje (Kg)	19,241
Código arancelario	85371098

Croquis

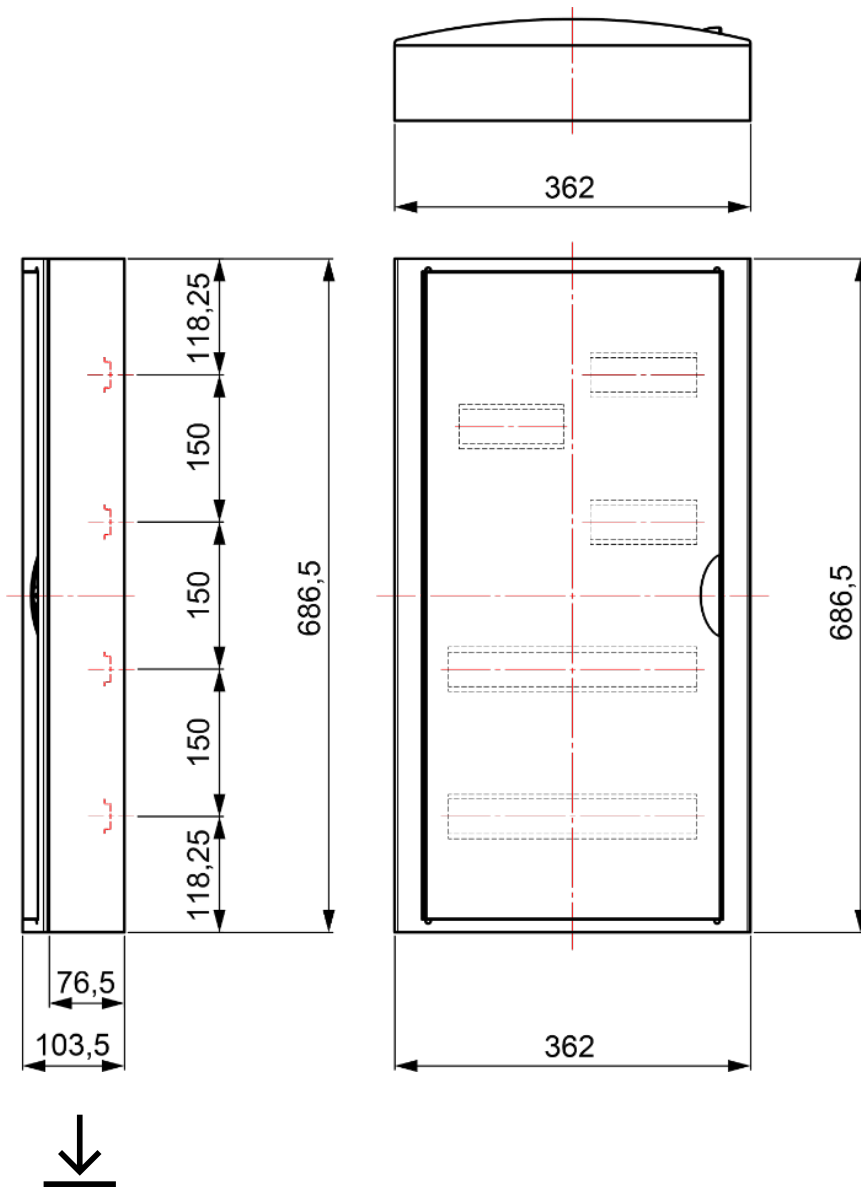

Documentación y descargas

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | Instrucciones de montaje (2.09MB) |  | Accesorios incluidos (0.11MB) |
|  | Documentación comercial (0.37MB) |  | Información de seguridad (0.38MB) |
|  | Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.06MB) |  | Tabla de dimensiones (0.12MB) |
|  | |  | Reposiciones de la serie (0.12MB) |
|  | Cajas de distribución de la serie Arelos (Solera) (Ed. 2024) |  | Mounting distribution boards. Arelos range (Solera) |