1348

Caja industrial de distribución de 48 elementos.



Caja industrial de distribución de 48 elementos.3 filas. IP65. IK08. Con puntos de centraje. Dimensiones exteriores 362 x 500 x 160 mm. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.

Características

Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Nº módulos (18mm)	48
Módulos por fila	16
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	362x500x160
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Color de puerta	Fumé
Tipo de entradas	Con puntos de centraje.
Sistema de fijación (Para superficie)	Ref.KIT1300SOP (no incluida) . Para todas las INDUBOX excepto para Ref. 1303 y 1304
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)

Posibilidad de montar con candado	Si (no incluido)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa	UNE-EN 61439-1: 2021, UNE-EN 61439-3: 2012, UNE-EN 61439-4: 2013
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220050617
Código EAN envase	8423220050617
Código EAN embalaje	18423220050614
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	4
Uds. Pallet	40
Medidas Envase cm	52x37,2x17
Medidas Embalaje cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	3421,4
Peso Envase (Kg)	3,9654
Peso Embalaje (Kg)	17,0566
Código arancelario	85381000

Croquis

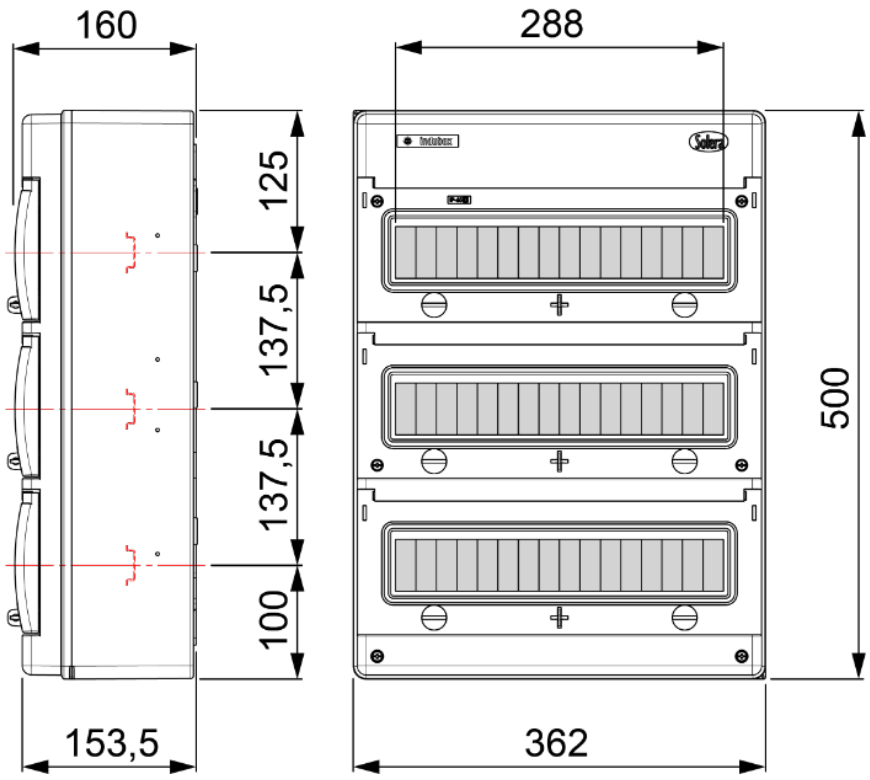

Documentación y descargas

- Instrucciones de montaje (1.16MB)
- Documentación comercial (0.94MB)
- Certificado (0.48MB)
- Cajas de distribución IP65, IK08 (Solera) (2020)
- Documentación comercial (1.49MB)
- Información de seguridad (0.38MB)
- Reposiciones de la serie (0.05MB)