

## Caja de mecanismos de empotrar para 1 elemento, 67 x 77 x 42 mm. Universal. Enlazable. Certificada por AENOR.

Caja de mecanismos de empotrar. Para 1 elemento. Universal. Enlazable. Certificada por AENOR. Dimensiones para empotrar 67 x 77 x 42 mm. Con 5 entradas para tubo Ø 25 mm.



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	1
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	67x77x42
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	5xØ25
Enlazable	Horizontalmente
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Par de apriete	0.30 - 0.40 Nm

### Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C

Libre de halógenos	Sí
--------------------	----

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220006256
Código EAN envase	8423220006256
Código EAN embalaje	18423220006253
Uds. Envase	20
Uds. Embalaje	500
Uds. Pallet	7500
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	30,6
Peso Envase (Kg)	0,623
Peso Embalaje (Kg)	16,705
Código arancelario	85371098

## Croquis

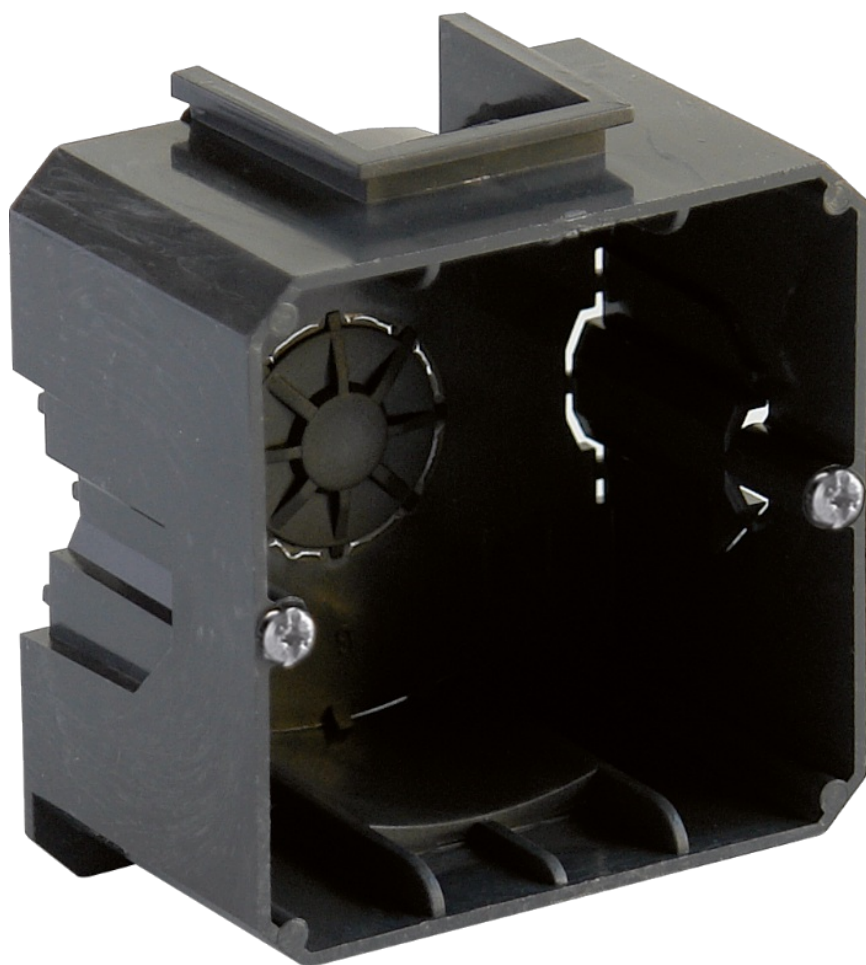

## Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)



Certificado (0.46MB)