

Caja de mecanismos de empotrar para 3 elementos, 217 x 67 x 42 mm. Universal.

Caja de mecanismos de empotrar. Para 3 elementos. Universal. Dimensiones para empotrar 217 x 67 x 42 mm. Con 8 entradas para tubo Ø 25 mm. Con tabiques de separación.



Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	3
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	217x67x42
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Tipo de entradas	Desfondables
Nº de entradas y tamaño (mm)	8xØ25
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Par de apriete	0.30 - 0.40 Nm

Datos técnicos

Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220237636
Código EAN envase	8423220008250
Código EAN embalaje	18423220008257
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	180
Uds. Pallet	2700
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	99,6
Peso Envase (Kg)	1,006
Peso Embalaje (Kg)	19,238
Código arancelario	85371098

Croquis

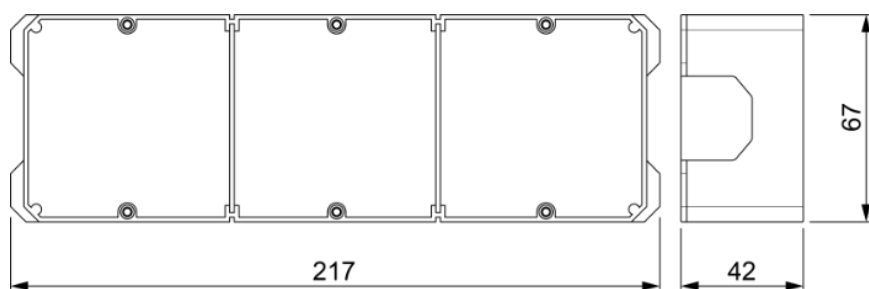

Documentación y descargas



Información de seguridad (0.38MB)