

## Caja de distribución de empotrar para 14 elementos.

Caja de distribución empotrable para 14 elementos. Tapa y marco blancos y puerta transparente que facilita el control de magnetotérmicos. Termoplástico ligero para montaje rápido. Dimensiones del hueco 280 x 190 x 55 mm + 40 mm de profundidad, parte de la línea de cuatro capacidades estándar.



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	14
Módulos por fila	14
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	280x190x55+ 40 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Desfondables
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Temperatura de instalación	-5 °C -> +60 °C
Tensión de empleo	400 Vac
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

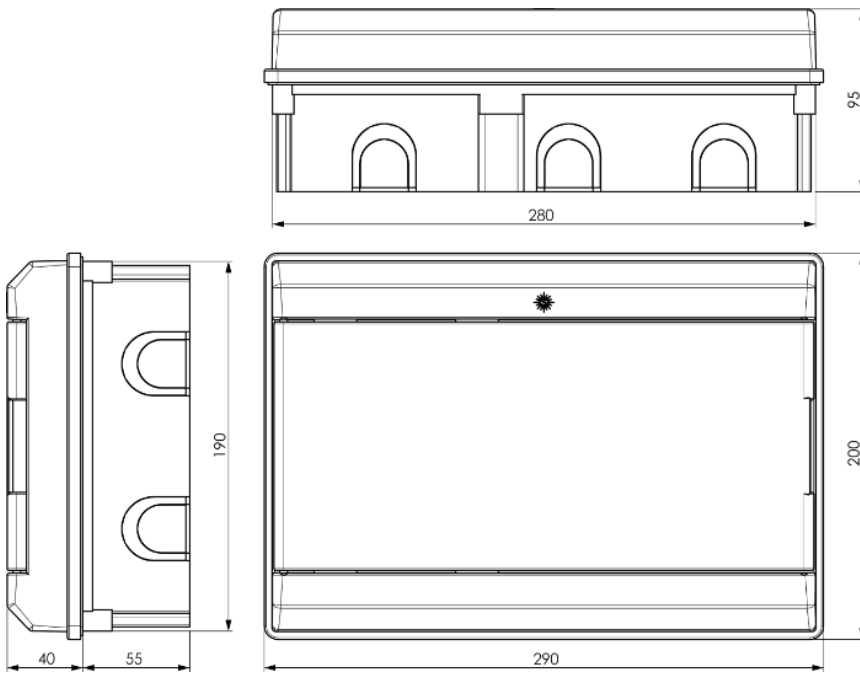
## Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).





## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220047723
Código EAN envase	8423220047723
Código EAN embalaje	18423220047720
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	731
Peso Envase (Kg)	0,731
Peso Embalaje (Kg)	18,674
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas

-  [Instrucciones de montaje \(0.72MB\)](#)
-  [Información de seguridad \(0.38MB\)](#)
-  [Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta \(0.08MB\)](#)
-  [Reposiciones de la serie \(0.06MB\)](#)

