679CB

Caja de distribución de empotrar para 8 elementos + 4 precintables.



Caja empotrable Serie Clásica para ICP y distribución,8 elementos + 4 precintables. Acabado marfil y marco de 40 mm para un enrasado impecable. Termoplástico de gran estabilidad,zona ICP y precintado de seguridad. Hueco 280 × 190 × 55 mm,combina funcionalidad y estética neutra.

Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	8+4
Módulos por fila	8+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	280x190x55+ 40 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Termoplástico
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Blanca
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).


Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220047532
Código EAN envase	8423220047532
Código EAN embalaje	18423220047539

679CB

Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	782,8
Peso Envase (Kg)	0,7828
Peso Embalaje (Kg)	19,9172
Código arancelario	85371098

Croquis

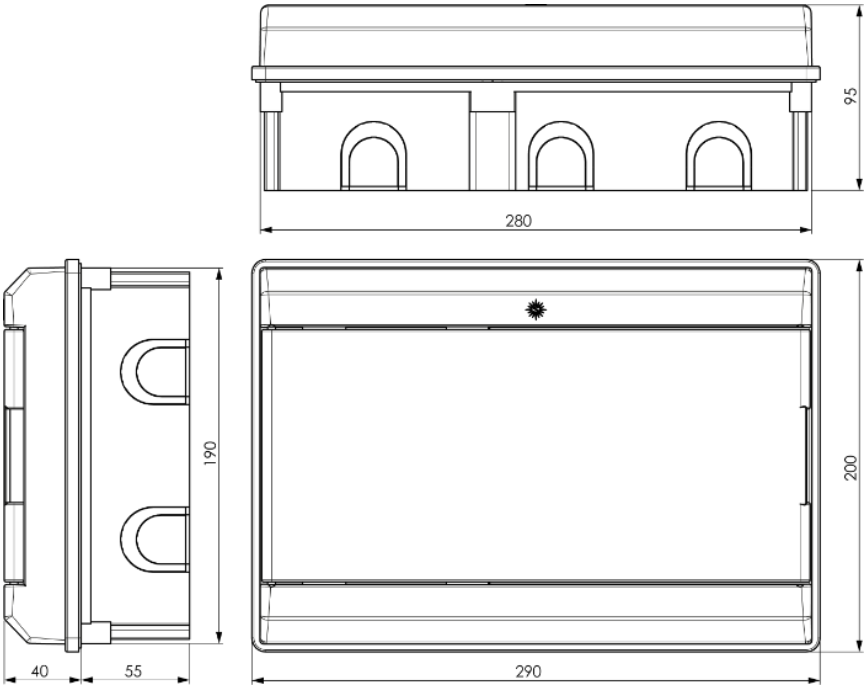

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.72MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)

Reposiciones de la serie (0.06MB)