

## Caja de distribución de empotrar para 8 elementos + 4 precintables.

Caja empotrable Serie Clásica para ICP y distribución, 8 elementos + 4 precintables. Tapa y marco blancos con puerta transparente que permite comprobar interruptores sin desmontaje. Fabricada en termoplástico robusto, libre de halógenos, con carril DIN y espacio reservado para el ICP conforme a normativa. Dimensiones del hueco 280 x 190 x 55 mm + 40 mm de profundidad adicional del marco para enrasar al paramento, ofreciendo una instalación discreta, segura y de fácil mantenimiento.



### Características

Método instalación	Empotrar en obra
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	8+4
Módulos por fila	8+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones para empotrar (mm) (Ancho x Alto x Profundo)	280x190x55+ 40 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Blanca
Color de puerta	Transparente
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Desfondables
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

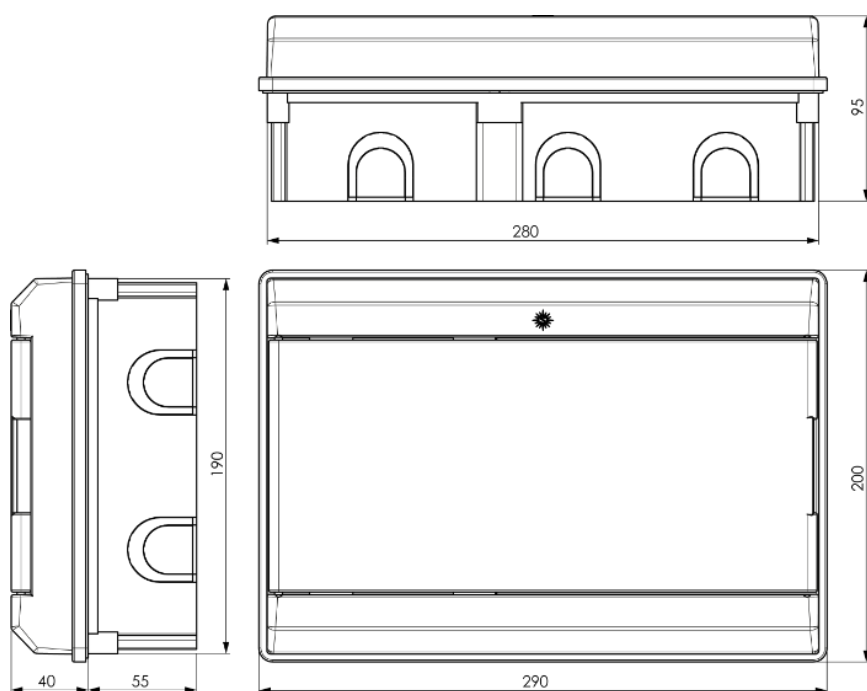
Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logística y embalaje





Código EAN unitario	8423220047549
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220047549
Código EAN embalaje	18423220047546
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	360
Medidas Embalaje cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	825
Peso Envase (Kg)	0,825
Peso Embalaje (Kg)	20,93
Código arancelario	85371098

## Croquis



## Documentación y descargas

-  Instrucciones de montaje (0.72MB)
-  Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta (0.08MB)
-  Información de seguridad (0.38MB)
-  Reposiciones de la serie (0.06MB)

