

Caja de distribución de superficie para 6 elementos + 4 precintables.

Caja para ICP y distribución de superficie Serie Clásica, 6 elementos + 4 precintables, color gris. Termoplástico IP40–IK08 resistente a impactos, carril DIN ampliado y compartimento ICP sellable. Dimensiones 246 × 200 × 55 mm + 40 mm de profundidad, formato versátil para ampliaciones domésticas o comerciales.



Características

Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Interior
Nº módulos (18mm)	6+4
Módulos por fila	6+4
Perfil DIN metálico	Sí
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	246x200x95 mm
Dimensiones (mm)	Ver croquis
Material Caja	Aislante
Color de caja	Blanca
Color de tapa	Gris
Color de puerta	Gris (RAL 7035)
Apertura de puerta	Horizontal
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Interior
Precintable	Compartimento precintable
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico
Sistema de cierre de puerta	Maneta
Posibilidad de montar llave	Si (No incluida)

Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (incluida)
Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Dimensiones adicionales (mm)	Ver croquis

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Grado de protección (IK)	IK07
Resistencia al choque de impacto	Medio
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

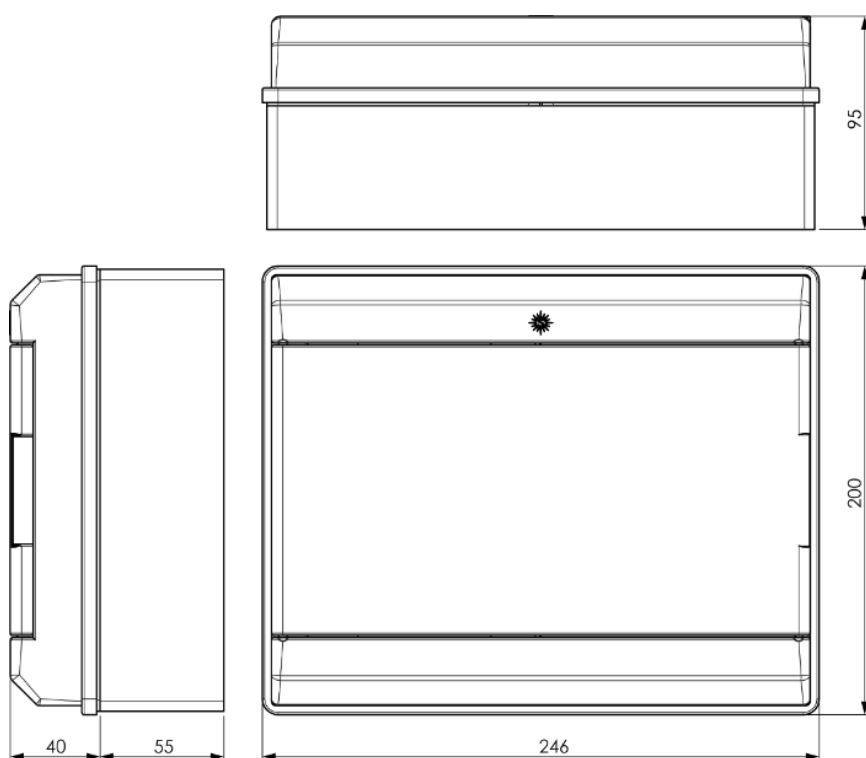
Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 de la Directiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logística y embalaje





Código EAN unitario	8423220047815
---------------------	---------------

Código EAN envase	8423220047815
Código EAN embalaje	18423220047812
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	24
Uds. Pallet	288
Medidas Embalaje cm	59,5x42,5x51
Peso unitario (g)	780
Peso Envase (Kg)	0,785
Peso Embalaje (Kg)	20,04
Código arancelario	85371098

Croquis



Documentación y descargas

- | | |
|--|---|
|  Instrucciones de montaje (0.72MB) |  Información de seguridad (0.38MB) |
|  Tabla de compatibilidades: caja, marco y puerta |  Reposiciones de la serie (0.06MB) |

(0.08MB)