


Construcción de hormigón Caja de cúpula 45

Construcción de hormigón Caja domo 45°, piel de escayola, abertura de difusor Ø 60 mm, profundidad 46 mmCaja de acoplamiento 45° (1249-44). Caja de empalme de techo para alojar conexiones eléctricas. Con gancho para luminaria opcional, la caja también es ideal para la instalación y fijación de luminarias. La amplia gama de cajas de techo hace posible casi cualquier instalación.

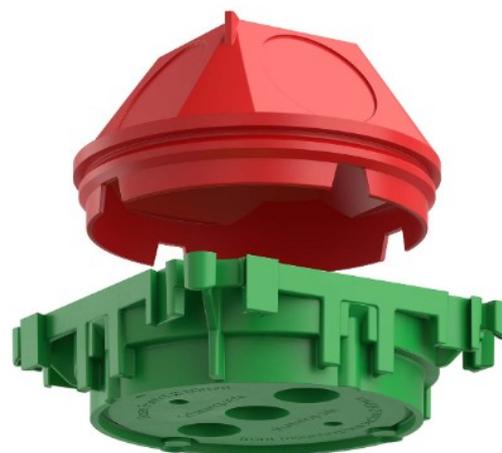

Características

Datos técnicos

Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	No aplica porque no responde a la definición de Aparato Eléctrico y Electrónico (AEE), según lo descrito en el artículo 3.1 apartado a) de la Directiva 2012/19/UE (RAEE II).
---	---

Logística y embalaje

Código EAN envase	4013456331204
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	100
Uds. Pallet	4500
Peso unitario (g)	36

Peso Embalaje (Kg)

3,6

Código arancelario

39269097
