
ERP90

Piloto escalera.

Piloto escalera. Embornamiento por tornillo. Cada producto incluye 4 filtros de colores. De empotrar. Sin marco. Consumo 5.5W

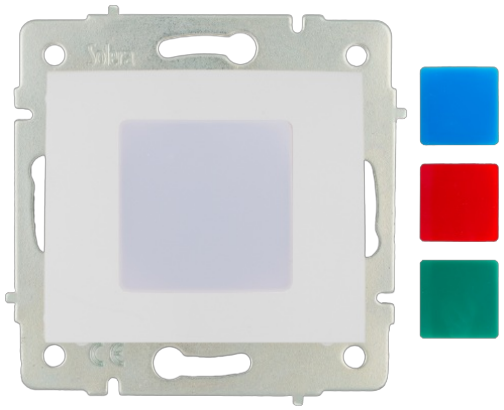

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo de mecanismo	Piloto escalera
Tipo de instalación	Empotrar
Tensión nominal	250V~ (50/60 Hz)
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de cable flexible	Hasta 2,5 mm²
Sección de cable rígido	Hasta 2,5 mm²
Potencia	5.5W
Con garras de fijación	Sí

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP40
Resistencia al fuego (GWEPT)	850 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa IEC	UNE EN IEC 60947-1:2022

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220098213
Código EAN envase	8423220095847
Código EAN embalaje	18423220095844
Uds. Envase	10
Uds. Embalaje	120
Uds. Pallet	4320
Medidas Envase cm	26x14x10
Medidas Embalaje cm	44x27,5x40
Peso unitario (g)	102
Peso Envase (Kg)	1,1704
Peso Embalaje (Kg)	14,7628
Código arancelario	85366990

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (0.57MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Mecanismos de empotrar, serie Europa (Solera)

Documentación comercial (3.36MB)

Tabla esquemas mecanismos (0.91MB)

Montaje de los mecanismos de empotrar de la serie Europa (Solera)