707CB

Base móvil 2P+T, 16A 250V~.Elastómero blanco.



Base móvil bipolar con T/T lateral de 16A,250V. Elastómero blanco. IP20

Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Material	Elastómero.
Tipo	Base móvil
Nº de polos	2P + T
Tipo de embornamiento	Por tornillo
Corriente nominal	16A
Toma de tierra	Lateral
Sujetacable abatible para facilitar embornamiento	Sí
Posibilidad utilizar cable 3x2,5mm²	Sí
Corriente nominal	16A
Tensión nominal	250V~
Color	Blanco-azul

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al fuego (GWEPT)	650/750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C
Libre de halógenos	Sí

Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado CMim	Sí

Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-20315-1-1:2017; UNE-20315-1-2:2017
Conforme a Reglamento Electrotecnico de Baja Tension (REBT)	Sí
Conforme al Reglamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los productos	Sí

Sostenibilidad


Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220095724
Código EAN envase	8423220095717
Código EAN embalaje	18423220095714
Uds. Envase	14
Uds. Embalaje	224
Uds. Pallet	7840
Medidas Envase cm	14,5x8,8x19
Medidas Embalaje cm	59,5x37,5x20
Peso unitario (g)	51,6
Peso Envase (Kg)	0,7694
Peso Embalaje (Kg)	13,124
Código arancelario	85366990

Croquis

707CB

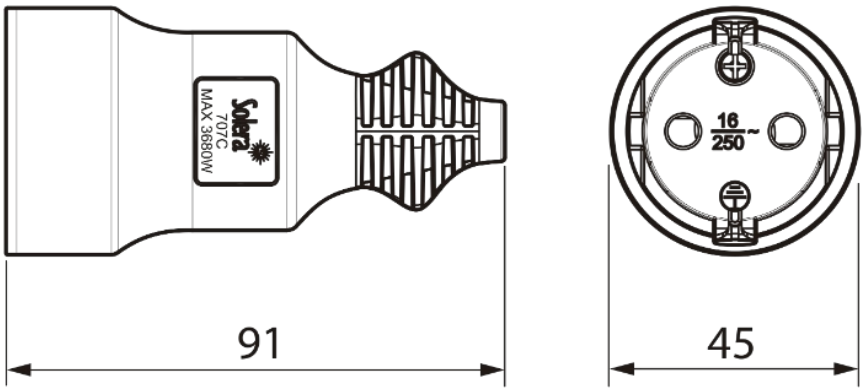

Documentación y descargas

Instrucciones de montaje (2.9MB)

Documentación comercial (0.92MB)

Información de seguridad (0.38MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com