



CONTACTORES MODULARES



Bipolares - Tensión: 230V AC - Contactos 2NO

Ref.	Mód.	Intensidad (A)		Potencia (kW)	
		AC-7a/ AC-1	AC-7b/ AC-1	AC-7a/ 230V	AC-7b/ 230V
CM2A25	1	25	8,5	5	1,4
CM2A63	2	63	25	13	4



Tetrapolares - Tensión: 230V AC - Contactos 4NO

Ref.	Mód.	Intensidad (A)		Potencia (kW)	
		AC-7a/ AC-1	AC-7b/ AC-1	AC-7a/ 230V	AC-7b/ 230V
CM4A25	3	25	8,5	15	4
CM4A63	3	63	25	40	13




Aplicación.


Los contactores se utilizan para el mando de circuitos de calefacción, iluminación, ventilación, etc.

Datos técnicos generales.


Clase AC.
Tensión de empleo: 240 V, 50 / 60 Hz
Normas internacionales: IEC 60947-4-1 y IEC 61095.
Capacidad de conexión cable 1 - 25 mm ² .



1 módulo

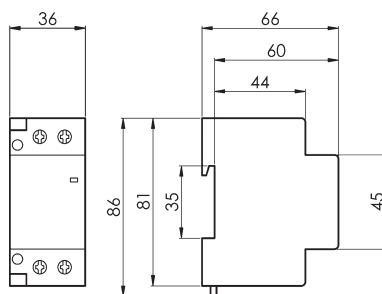

2 módulos

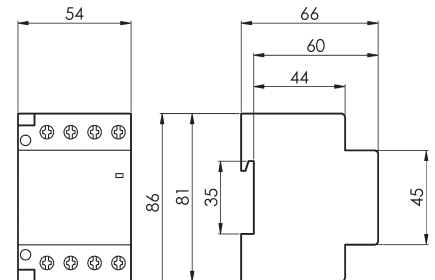

3 módulos