

Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 40 elementi + 4 sigillabile.

Cassetta di distribuzione a incasso per parete cava da 40 elementi + 4 sigillabile. Sistema di fissaggio mediante supporto multiforato di colore nero. 4 file. Telaio e anta bianchi. Dimensioni da incasso 320 x 670 x 75 mm.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Per parete cava
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
N. moduli (18mm)	40+4
Moduli per fila	14 + 14 + 6 + (6+4)
Profilo DIN in metallo	Sì
Dimensioni vuoto (mm) (larghezza x altezza x profondità)	320x670x75
Dimensioni (mm)	Vedere schema
Materiale cassetta	Isolante
Materiale telaio e anta	Isolante
Colore della cassetta	Azzurro
Colore dell'anta	Bianca
Apertura dell'anta	Orizzontale
Morsettiere incluse	Non
Tipo di accesso	Senza fondo
Collegabile	Verticalmente e orizzontalmente
Sistema di chiusura del coperchio	Gancio metallico
Sistema di chiusura dell'anta	Maniglia
Anta reversibile	Sì

Possibilità di montare morsettiere	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio chiave	Sì (Non inclusa)
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (nclusa)
Sistema di fissaggio alla parete cava	Supporto multiforato per parete cava nero.
Valido per impianti fotovoltaici	Sì
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)
Additional dimensions (mm)	Vedere schema

Dati tecnici

Grado di protezione (IK)	IK08
Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	850 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Temperatura ambiente di funzionamento	-5 °C ; +60 °C
Tensione di funzionamento	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura UK	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	---


Conforme alla Direttiva Europea
2012/19/UE (WEEE2)

Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed
Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE
(RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220092938
Codice EAN confezione	8423220092938
Codice EAN imballaggio	18423220092935
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	5
Vs. pallet	50
Misure confezione cm	10,7x36,3x68,8
Misure imballaggio cm	56x37,5x70,5
Peso unitario (g)	2981,6
Peso confezione (Kg)	3,3516
Peso imballaggio (Kg)	17,953
Codice tariffario	39259010

Disegno

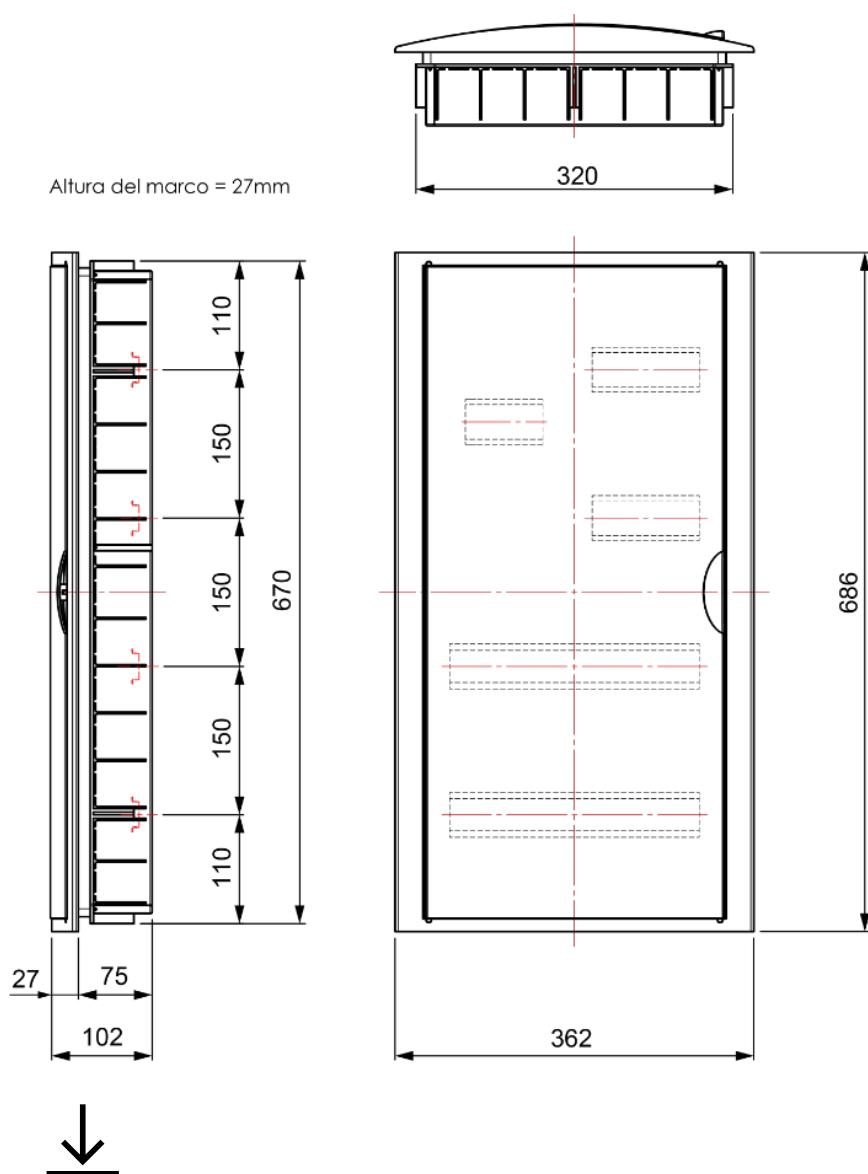

Documentazione e download

-  Documentazione commerciale (3.42MB)
-  Documentazione commerciale (0.34MB)
-  Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)