

## Cassetta di connessione da incasso. Da Ø 80 mm. Coperchio filettato

Cassetta di connessione da incasso. Da Ø 80 mm. Coperchio filettato.  
Profondità 40 mm. 8 ingressi per tubo Ø 25 mm.



### Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	Ø 80x40
Materiale cassetta	Isolante
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	8xØ 25
Sistema di chiusura del coperchio	Filettata
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

### Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

## Normativa

Marchatura CE	Si
Marchatura UK	Si
Marchatura CMim	Si
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Si
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Si



## Sostenibilità

Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

## Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220240360
Codice EAN confezione	8423220004146
Codice EAN imballaggio	18423220004143
Vs. confezione	20
Vs. imballaggio	320
Vs. pallet	4800
Misure imballaggio cm	59,5x39,5x59,5
Peso unitario (g)	42
Peso confezione (Kg)	0,85
Peso imballaggio (Kg)	14,73
Codice tariffario	85371098

## Disegno

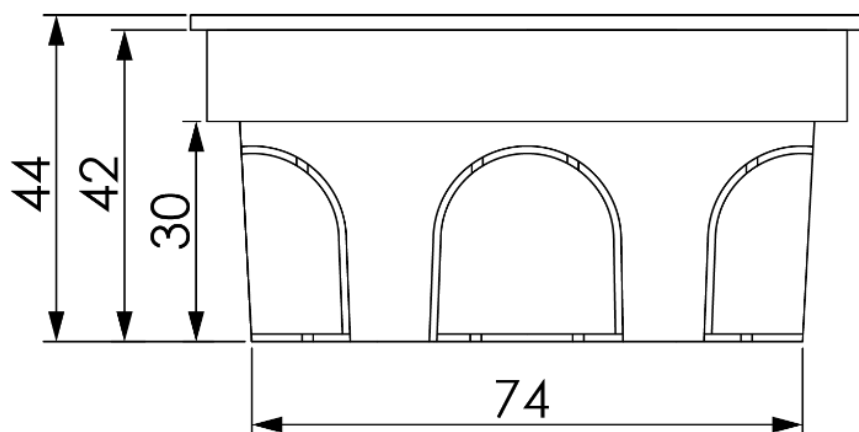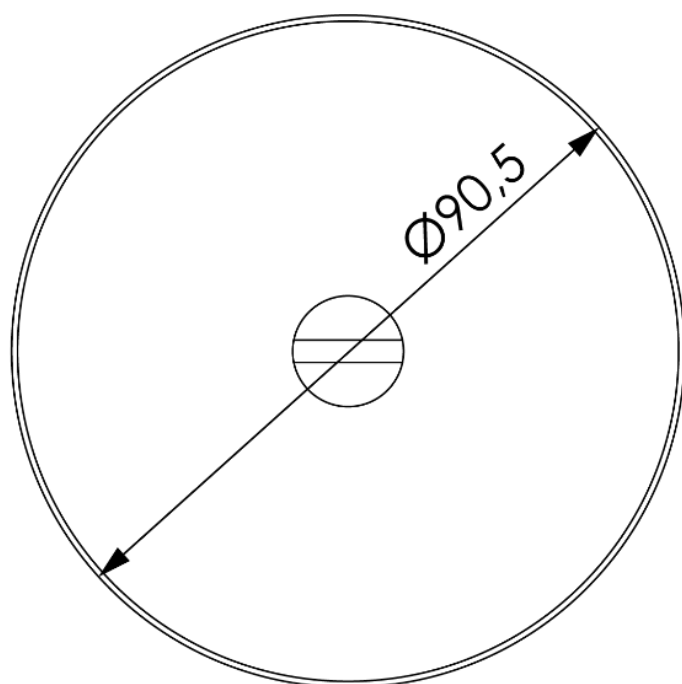

## Documentazione e download



Istruzioni di montaggio (0.17MB)



Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)