5550

Cassetta di connessione da incasso. Da 500 x 160 mm. Coperchio con viti.

Cassetta di connessione da incasso. Da 500 x 160 mm. Coperchio con viti. Profondità 70 mm. 12 ingressi per tubo Ø 40 e 18 ingressi per tubo da Ø 50 mm. Due pareti di separazione.



Caratteristiche

Metodo di installazione	Incasso in cantiere
Uso	Domestico/Terziario
Tipo di ubicazione	Interno
Dimensioni interne (mm) (larghezza x altezza x profondità)	500x160x70
Materiale cassetta	Termoplastico
Colore della cassetta	Nera
Colore del coperchio	Bianca
N. ingressi e dimensioni (mm)	12xØ 40 y 18xØ 50
Sistema di chiusura del coperchio	Vite metallica
Possibilità di montaggio profilo DIN	Sì (non inclusa)
Applicazioni abituali	Ambiente domestico/terziario interno (interno di abitazioni, uffici, negozi, ecc.)

Dati tecnici

Resistenza agli shock da impatto	Medio
Classe di isolamento	Classe II
Resistenza al fuoco (GWEPT)	650 °C
Resistenza al calore (pressione della sfera)	70 °C
Tensione di funzionamento	400 Vac
Privo di alogeni	Sì

Normativa

Marcatura CE	Sì
Marcatura CMim	Sì
Conforme alla Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
Conforme al Regolamento Elettrotecnico di Bassa Tensione (REBT)	Sì
Conforme alla Direttiva Europea 2014/35/UE. Direttiva bassa tensione	Sì

Sostenibilità


Conforme alla Direttiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Non si applica perché non soddisfa la definizione di Apparecchio elettrico ed elettronico (AEE), come descritto nell'articolo 3.1 della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II).
Conforme alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE2)	Non applicabile perché non soddisfa la definizione di Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) come descritto nell'articolo 3.1(a) della Direttiva 2012/19/UE (RAEE II).

Logistica e imballaggio

Codice EAN unitario	8423220012004
Codice EAN confezione	8423220012004
Codice EAN imballaggio	18423220012001
Vs. confezione	1
Vs. imballaggio	19
Vs. pallet	285
Misure imballaggio cm	59,8x37,5x59
Peso unitario (g)	632,6
Peso confezione (Kg)	0,6356
Peso imballaggio (Kg)	13,1764
Codice tariffario	85371098

Disegno

5550

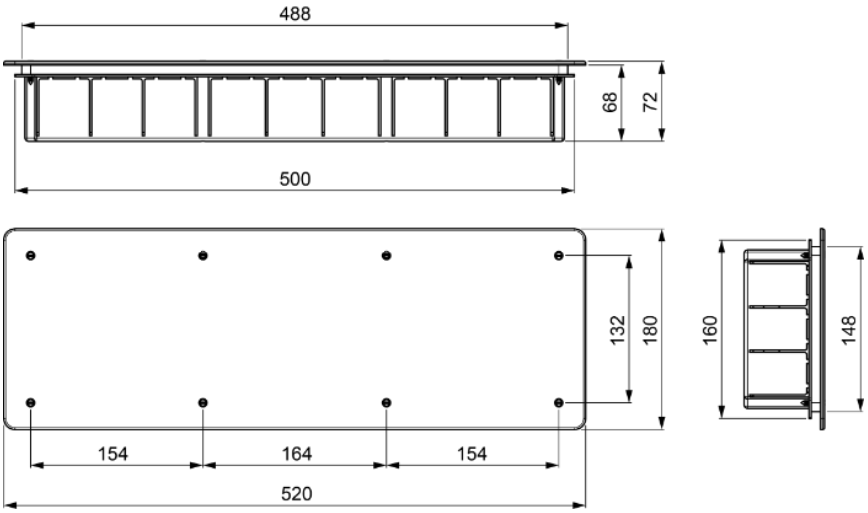

Documentazione e download

Istruzioni di montaggio (0.17MB)

Informazioni sulla sicurezza (0.38MB)

Sostituzioni della serie (0.25MB)

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com