8208PF

Caixa de distribuição embutida para 4 elementos. Porta fumê.



Caixa de distribuição de embutir para 4 módulos. Porta fumê, adequada para aplicações em ambientes internos. Compatível com sistemas de embutir em paredes. Dimensões de encastrar: 140 x 270 x 72 mm.

Recursos

Método de instalação	Incorporar no trabalho
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	4
Módulos por linha	4
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	140x270x72
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Preto
Cor da tampa	Branco
Cor da porta	Fumê
Abertura de porta	Vertical
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Sistema de Fixação (Para superfície)	Dentro
Selável	Compartimento passível de ser vedado
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal

Portalámparas y Accesorios Solera S.A.U. Pol. Ind. Fuente del Jarro C/ Villa de Madrid, 53 46988 Paterna (Valencia) España
+34 961 322 301 | solera@psolera.com | www.psolera.com

Sistema de fechamento de porta	Uma Pressão
Porta reversível	Sim
Tampas ou portas separadas nas caixas	Sim
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Parafuso cativo	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 ºC
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 ºC
Temperatura de instalação	-5 ºC -> +60 ºC
Temperatura ambiente de operação	-5 ºC ; +60 ºC
Estresse no trabalho	400 Vac-1000 Vdc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem


Código EAN da unidade	8423220011229
Contêiner de código EAN	8423220011229
Embalagem de código EAN	18423220011226
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	22
Unidades de paletes	264
Medições de embalagem cm	9,5x16,5x30
Medidas de embalagem cm	59,5x42,5x51
Peso unitário (g)	577
Peso do recipiente (Kg)	0,6744
Peso da embalagem (Kg)	15,7608
Código tarifário	85371098

Sketch

8208PF



Altura del marco = 23mm

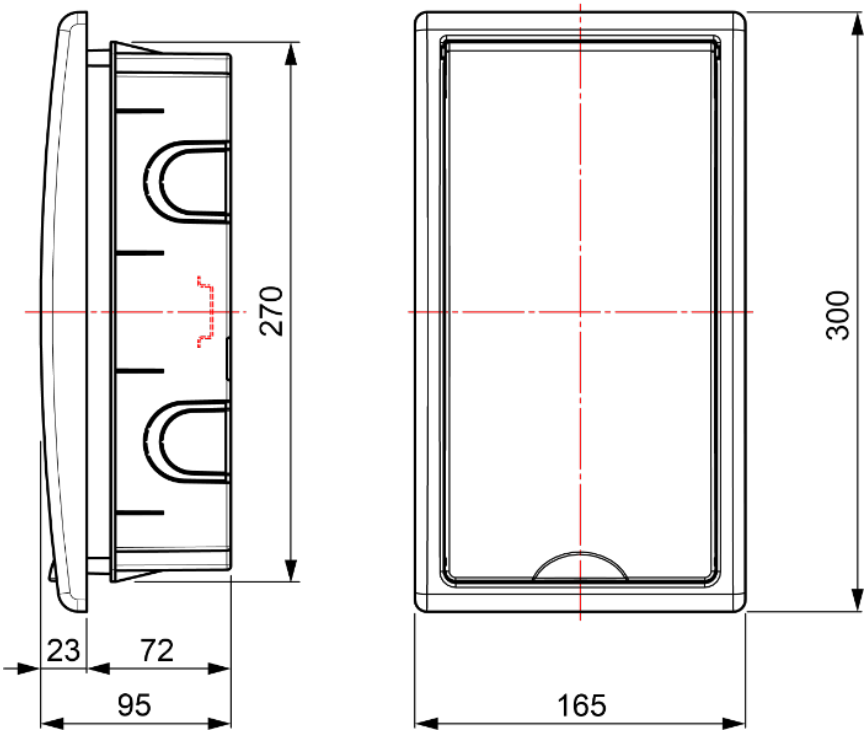

Documentação e downloads

- Instruções de montagem (2.09MB)
- Informações de segurança (0.38MB)
- Quadro de compatibilidades: invólucro, moldura e porta (0.06MB)
- Reabastecimento de séries (0.23MB)
- Acessórios incluídos (0.15MB)
- Certificado (0.48MB)
- Opções de ligação para anexos (0.13MB)
- Dimensions Table (0.15MB)
- Distribution boards Arelos range (Solera) (Ed. 2024)