

Caixas de distribuição para divisória oca. 20 elementos + 4 seláveis.

Caixas de distribuição para divisória oca. 20 elementos + 4 seláveis. Sistema de fixação com suporte multiperfurado cor preto. 2 linhas. Moldura branca e porta eu fumei. Dimensões embutidas 320 x 420 x 75 mm.



Recursos

Método de instalação	Para partição oca
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Dentro
No. Módulos (18 mm)	20+4
Módulos por linha	14 + (6+4)
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões lacuna (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	320x420x75
Dimensões (mm)	Veja esboço
Material de caso	Termoplástico
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Azul
Cor da porta	Fumê
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Insondável
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Garra de metal
Sistema de fechamento de porta	Alça
Porta reversível	Sim

Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de colocar fechadura	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Sistema de fixação à divisória oca.	Suporte multiperfurado para divisória oca cor preto.
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Aplicativos comuns	Ambiente interno doméstico / terciário (interior de habitações, escritórios, lojas, etc.)
Dimensões adicionais (mm)	Veja esboço

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Médio
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 62208:2012
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
---	--

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).
--	---

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220092891
Contêiner de código EAN	8423220092891
Embalagem de código EAN	18423220092898
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	5
Unidades de paletes	75
Medições de embalagem cm	44,3x36,5x10,6
Medidas de embalagem cm	57,8x38,5x46
Peso unitário (g)	1871,2
Peso do recipiente (Kg)	2,1292
Peso da embalagem (Kg)	11,616
Código tarifário	39259010

Sketch

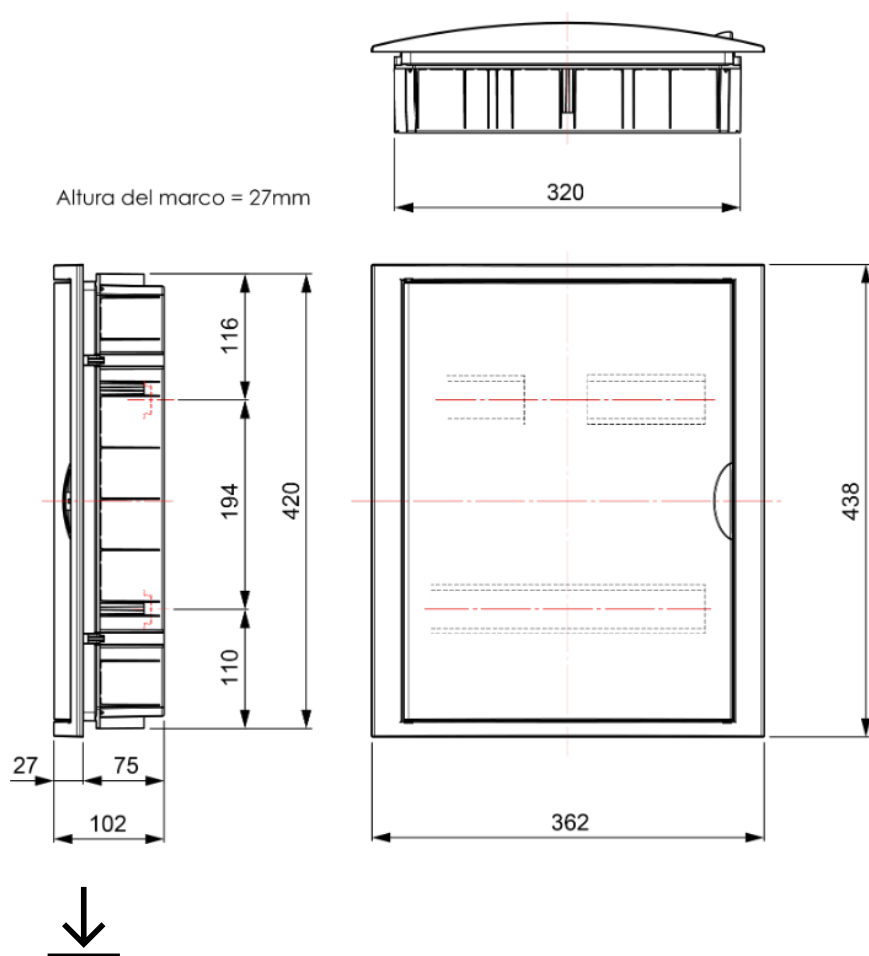

Documentação e downloads

- | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | Instruções de montagem (2.09MB) |  | Instruções de montagem (0.43MB) |
|  | Doc. comercial COMERCIAL (3.43MB) |  | Doc. comercial COMERCIAL (0.52MB) |
|  | Informações de segurança (0.38MB) | | |