

Caixa de ligação estanque 160 x 135 x 70 mm sem cones. Cor cinzenta com tampa transparente e calha DIN.

Caixa de ligação estanque sem cones, cor cinzenta, com dimensões 160 x 135 x 70 mm. Indicada para derivações seguras em instalações interiores ou exteriores, oferece proteção IP65 e resistência ao impacto IK08. O fecho com parafusos de 1/4 de volta permite abertura rápida sem comprometer a vedação. A tampa transparente permite inspeção visual sem abrir a caixa. Inclui calha DIN de 35 mm para montagem de aparelhos modulares.



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Doméstico / Terciário
Tipo de localização	Exterior e interior
Perfil metálico DIN	Sim
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	165x145x84
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	160x135x70
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Transparente
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior
Selável	Sim
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de 1/4 de volta com mola
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em placa	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (incluído)
Parafuso cativo	Sim

Tampa Cativa	Sim
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE- EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220005372
Contêiner de código EAN	8423220005372
Embalagem de código EAN	18423220005379
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	58
Unidades de paletes	870
Medidas de embalagem cm	59,8x37,5x59
Peso unitário (g)	419
Peso do recipiente (Kg)	0,421
Peso da embalagem (Kg)	25,328
Código tarifário	85381000

Sketch

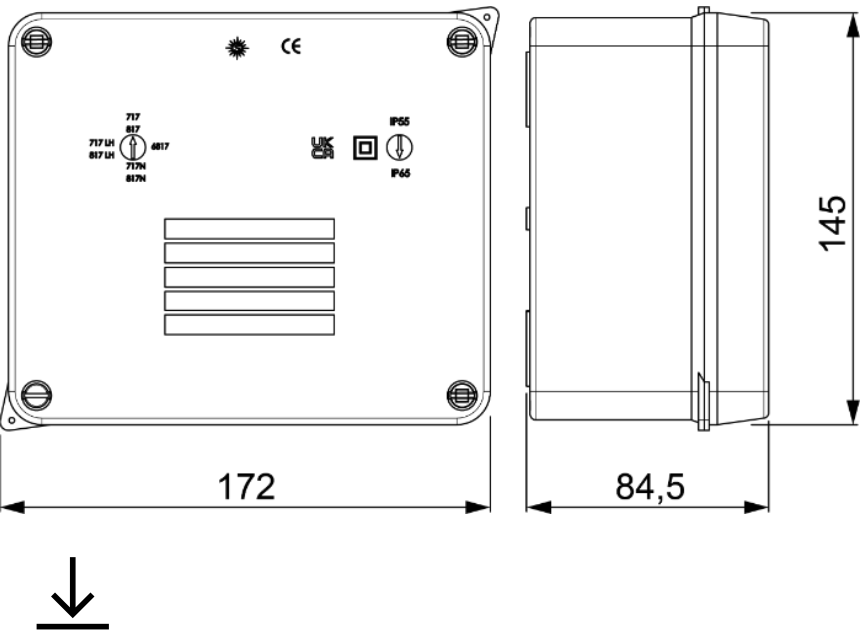

Documentação e downloads

-  Instruções de montagem (1.11MB)
-  Informações de segurança (0.38MB)
-  Junction boxes IP65/55, IK07-08-09 (Solera)
-  Doc. comercial COMERCIAL (2.69MB)
-  Certificado (0.48MB)
-  Mounting junction boxes (Solera)