

Caixas de ligação. cor cinza. .Dimensões externas 215x200x95 mm Dimensões interiores 207 x 192 x 86 mm.

Caixas de ligação. IP65. IK08 cor cinza. Com pontos de centricidade. Dimensões externas 215x200x95 mm Dimensões interiores 207 x 192 x 86 mm..
Aplicativos comuns: Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)



Recursos

Tipo de gabinete	Conexão e derivação
Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	215x200x95
Dimensões dentro (mm) (Largura x Altura x Profundidade)	207x192x86
Material de caso	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da tampa	Cinza (RAL 7035)
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Com pontos de centricidade.
Nº de entradas e tamanho (mm)	SUP/INF: 1xØ32-40, 2xØ25, 2xØ20. LAT: 1xØ32-40
Selável	Sim
Linkable	Vertical e horizontalmente
Sistema de fechamento de tampa	Parafuso de metal ultrarrápido
Possibilidade de montagem de tiras	Sim (não incluído)
Possibilidade de montagem em trilho DIN	Sim (não incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim

Dados técnicos

Grau de proteção (IP)	IP65
Grau de proteção (IK)	IK08
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	70 °C
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-1:2022 UNE- EN 60670-22:2007
De acordo com REBT	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade


De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220084469
Contêiner de código EAN	8423220084469
Embalagem de código EAN	18423220084466
Contêiner de unidades	1

Embalagem de unidades	22
Unidades de paletes	330
Medidas de embalagem cm	59,5x59,5x39,5
Peso unitário (g)	596
Peso do recipiente (Kg)	0,61
Peso da embalagem (Kg)	14,55
Código tarifário	85381000

Sketch

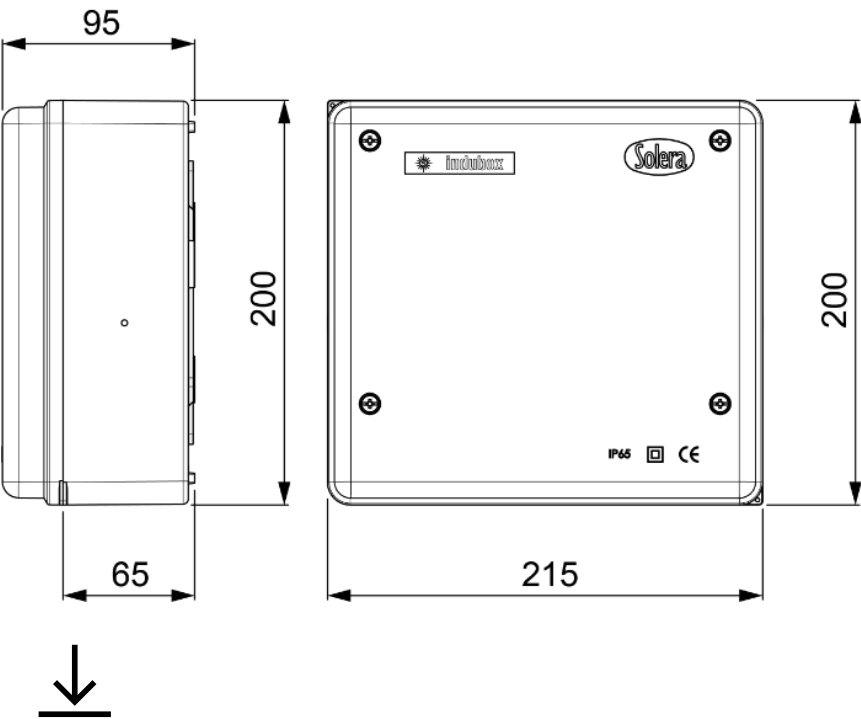

Documentação e downloads

- [Instruções de montagem \(2.01MB\)](#)
- [Reabastecimento de séries \(0.05MB\)](#)
- [Doc. comercial COMERCIAL \(5.76MB\)](#)
- [Industrial cabinets IP65, IK08 \(Solera\) \(Ed. 2024\)](#)