

Armário estanque termoplástico com porta lisa transparente. 200x300x130 mm.

Armário estanque termoplástico com porta lisa transparente e placa metálica, concebido para quadros de comando, automação e distribuição em ambientes exigentes. A proteção IP65, a resistência IK10 e a proteção UV ajudam a resguardar os componentes contra poeiras, jatos de água e exposição solar prolongada. Dimensões exteriores 200x300x130 mm. Adequado quando é importante visualizar os componentes sem abrir o armário.



Recursos

Método de instalação	Superfície
Usar	Industrial
Tipo de localização	Exterior e interior
Dimensões fora (mm) (largura x altura x profundidade)	200x300x130
Material de caso	Isolante
Quadro e material da porta	Isolante
Cor da caixa	Cinza (RAL7035)
Cor da porta	Transparente
Abertura de porta	Horizontal
Battens incluídos	Não
Tipo de bilhete	Lados lisos (entradas de usinagem)
Sistema de Fixação (Para superfície)	Exterior com suporte
Possibilidade de montagem em placa	Sim (incluído)
Válido para instalações fotovoltaicas	Sim
Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK10
Resistência ao choque de impacto	Forte
Classe de isolamento	Classe II
Resistência ao fogo (GWEPT)	650 °C
Temperatura de instalação	-25 °C -> +60 °C
Estresse no trabalho	<1000 Vac ; 1500 Vdc
Potência térmica dissipada	15W
Resistência UV	Sim
Livre de halogênios	Sim
Adequado para ambientes salinos	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60670-22:2007
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim

Sustentabilidade

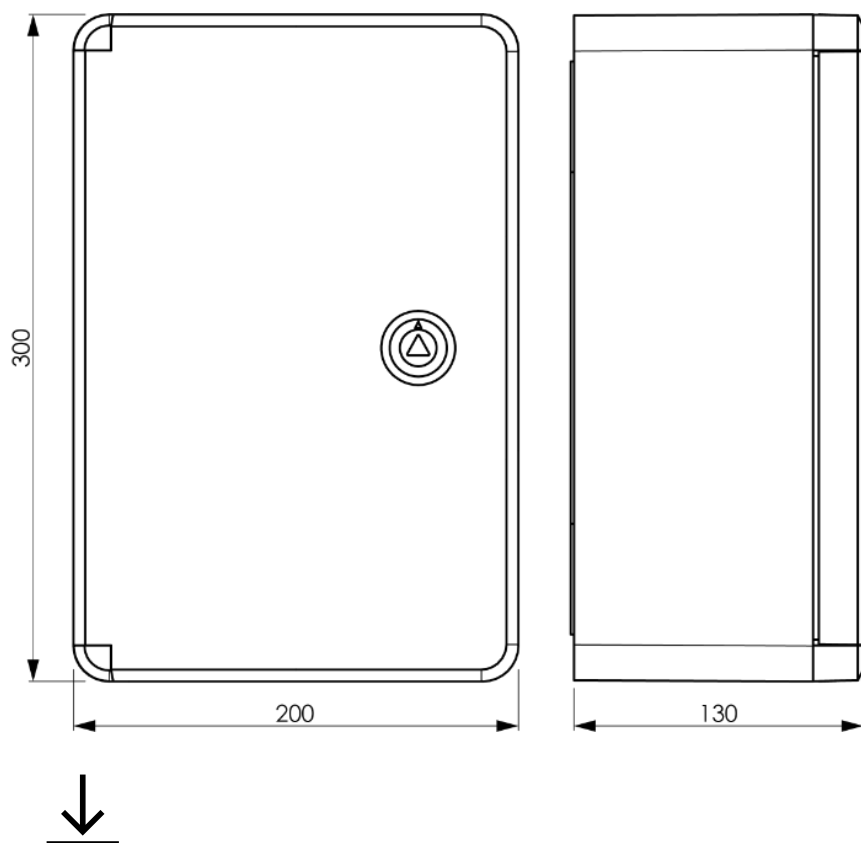
De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1 da Diretiva 2011/65/UE (RoHS II).
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	Não aplicável porque não cumpre a definição de Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE) tal como descrito no artigo 3.1(a) da Diretiva 2012/19/UE (REEE II).

Logística e embalagem





Código EAN da unidade	8423220228665
Contêiner de código EAN	8423220228665
Embalagem de código EAN	18423220228662
Contêiner de unidades	1

Embalagem de unidades	1
Unidades de paletes	208
Medidas de embalagem cm	21x31x13
Peso da embalagem (Kg)	2,21
Código tarifário	85371098

Sketch



Documentação e downloads

-  [Instruções de montagem \(1.63MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(2.69MB\)](#)
-  [Reabastecimento de séries \(0.25MB\)](#)
-  [Doc. comercial COMERCIAL \(1.26MB\)](#)
-  [Informações de segurança \(0.38MB\)](#)