

Ficha industriais em painel retas 3P+N+T, 16A, 400V, IP 44.

Ficha industrial de embutir tipo painel com 3 polos + neutro + terra, para 16A a 400V~. Indicada para instalação fixa em quadros ou caixas industriais. A proteção IP44 permite o uso em ambientes com poeira e respingos ocasionais. Ideal para equipamentos técnicos e industriais.



Recursos

Aplicativos comuns	Ambientes industriais (fábricas, armazéns, etc.)
Tipo	Fichas industriais em painel retas
No. de pólos	3P + N + T
Tipo de conexão do terminal	Conexão de parafuso
Posição da terra	6h
Quadro para Indubox	TA1300C/1
Corrente nominal	16A
Tensão nominal	400V
Cor	Vermelho

Dados técnicos

Grau de proteção (IK)	IK09
Resistência ao choque de impacto	Forte
Resistência ao fogo (GWEPT)	850 °C
Resistência ao calor (pressão da esfera)	125 °C
Temperatura ambiente de operação	-5 °C ; +40 °C
Estabilidade dimensional	-25 °C -> +80 °C
Livre de halogênios	Sim

Regulamentos

Marcação CE	Sim
Marcação UK	Sim
Marcação CMim	Sim
De acordo com os regulamentos UNE/EN	UNE-EN 60309-1:2023 UNE-EN 60309-2:2023
De acordo com o Regulamento Eletrotécnico de Baixa Tensão (REBT)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2014/35 / UE. Diretiva de baixa tensão	sim


Sustentabilidade

De acordo com a Diretiva Europeia 2011/65/UE (RoHS)	Sim
De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/UE (RAEE2)	sim
De acordo com os regulamentos (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

Logística e embalagem

Código EAN da unidade	8423220046375
Contêiner de código EAN	8423220046375
Embalagem de código EAN	18423220046372
Contêiner de unidades	1
Embalagem de unidades	10
Unidades de paletes	99999
Medidas de embalagem cm	28,5x19x13,5
Peso unitário (g)	118,2
Peso do recipiente (Kg)	0,1182
Peso da embalagem (Kg)	1,315
Código tarifário	85366990

Sketch

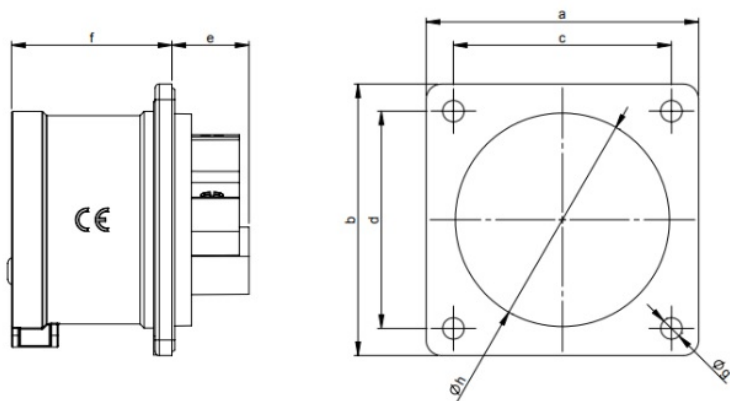

Ampere	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a x b [mm]	70	70	70	70	70	70
c x d [mm]	56	56	56	56	56	56
e [mm]	21	21	20	21	21	21
f [mm]	42	42	42	51	51	51
g [mm]	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
h [mm]	43	43	55	55	55	55



Documentação e downloads



Informações de segurança (0.38MB)